

1- GENERALIDADES:

O Memorial Descritivo e Especificações foi elaborado com a finalidade de contemplar os projetos e fixar normas e características no uso e escolha dos materiais e serviços a serem empregados na construção.

A execução dos serviços obedecerá às normas e métodos da ABNT.

2- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS:

2.1. Considerações Gerais

Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas que regem a matéria, observando atentamente os detalhes do projeto.

3- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.1. Alimentação

Os serviços deverão ser alimentados pela entrada de energia trifásica existente, rigorosamente de acordo com as normas que regem a matéria, observando os detalhes do projeto.

4- PAREDES

4.1. Tijolo revestido

A alvenaria de tijolo será executada com tijolo cerâmico 6furos obedecendo às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto.

Para assentamento dos tijolos furados será empregado uma argamassa mista de cimento, cal e areia no traço de 1:2:9 em volume.

Parede da cozinha em azulejo de acordo com a planilha orçamentaria.

5- COBERTURA

Existente

5.1. TELHAS

Existente

6-ESQUADRIAS

lu:

As portas em madeira, fechadura do tipo tambor, pintadas em esmalte sintético, com exceção da porta de entrada do escritório que será de vidro temperado 8mm,
As janelas serão em vidro temperado.

7-REVESTIMENTOS

7.1.CHAPISCO

O chapisco será no traço 1:3 cimento e areia e abrangerá toda a área a ser revestida.

7.2.EMBOÇO

Traço 1:7 (cimento e areia) espessura 1,5 cm preparo manual

8 - PISO


Será contrapiso em concreto usinado FCK 20 MPA. Revestido em piso cerâmico.

9 - FORRO

Na será em laje pré fabricada.

10 - PINTURA

Alvenaria; duas demãos de tinta PVA e acrílica em superfície previamente preparada; esquadrias duas demãos de esmalte sintético.

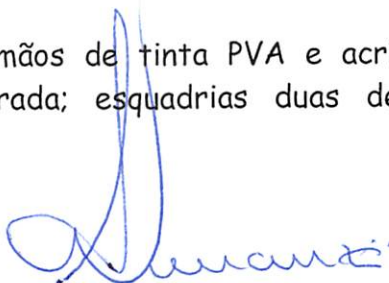

Antonio Vincenzi
Eng Civil – CREA 10.382/D-PR