PAVIMENTAÇÃO SEXTAVADO DE CONCRETO

RUA	TRECHO ENTRE AS RUAS	EXTENSÃO PISTA (M)	LARGURA PISTA (B)	ÁREA PAV. (M²)	DETALHES	ÁREA DETALHES (M²)	ÁREA TOTAL TRECHO (M²)
CECÍLIA ALVES DA FONSECA	MARIA LOPES DA SILVA/ ANTONIO CENRA	91,38	6,50	593,97	1 2 3	82,08 16,32 96,42	788,79
TOTAL							788,79

MEIO FIO E SARJETA

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDAS	QUANTIDADE
MEIO FIO E SARJETA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO IN-LOCO	M	215,16
FINCADINHA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO IN-LOCO	M	18,91

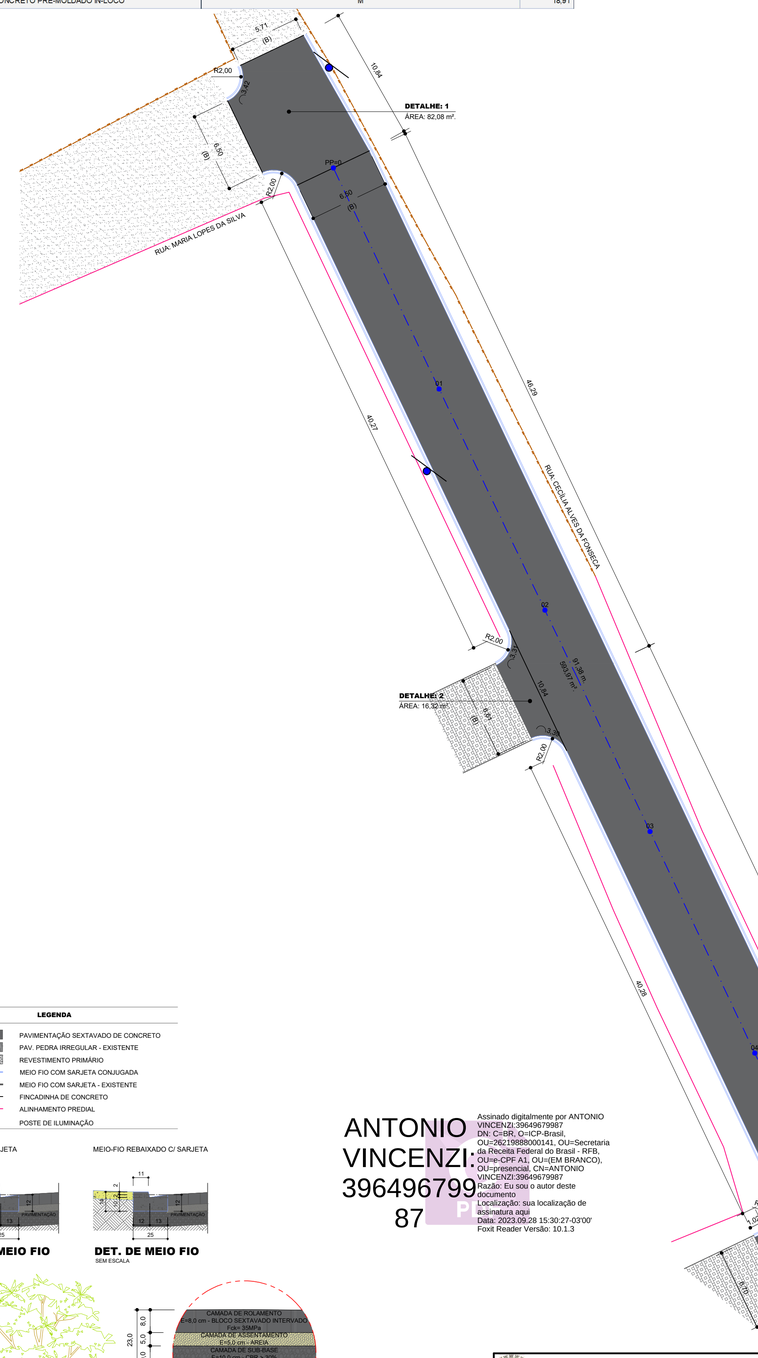

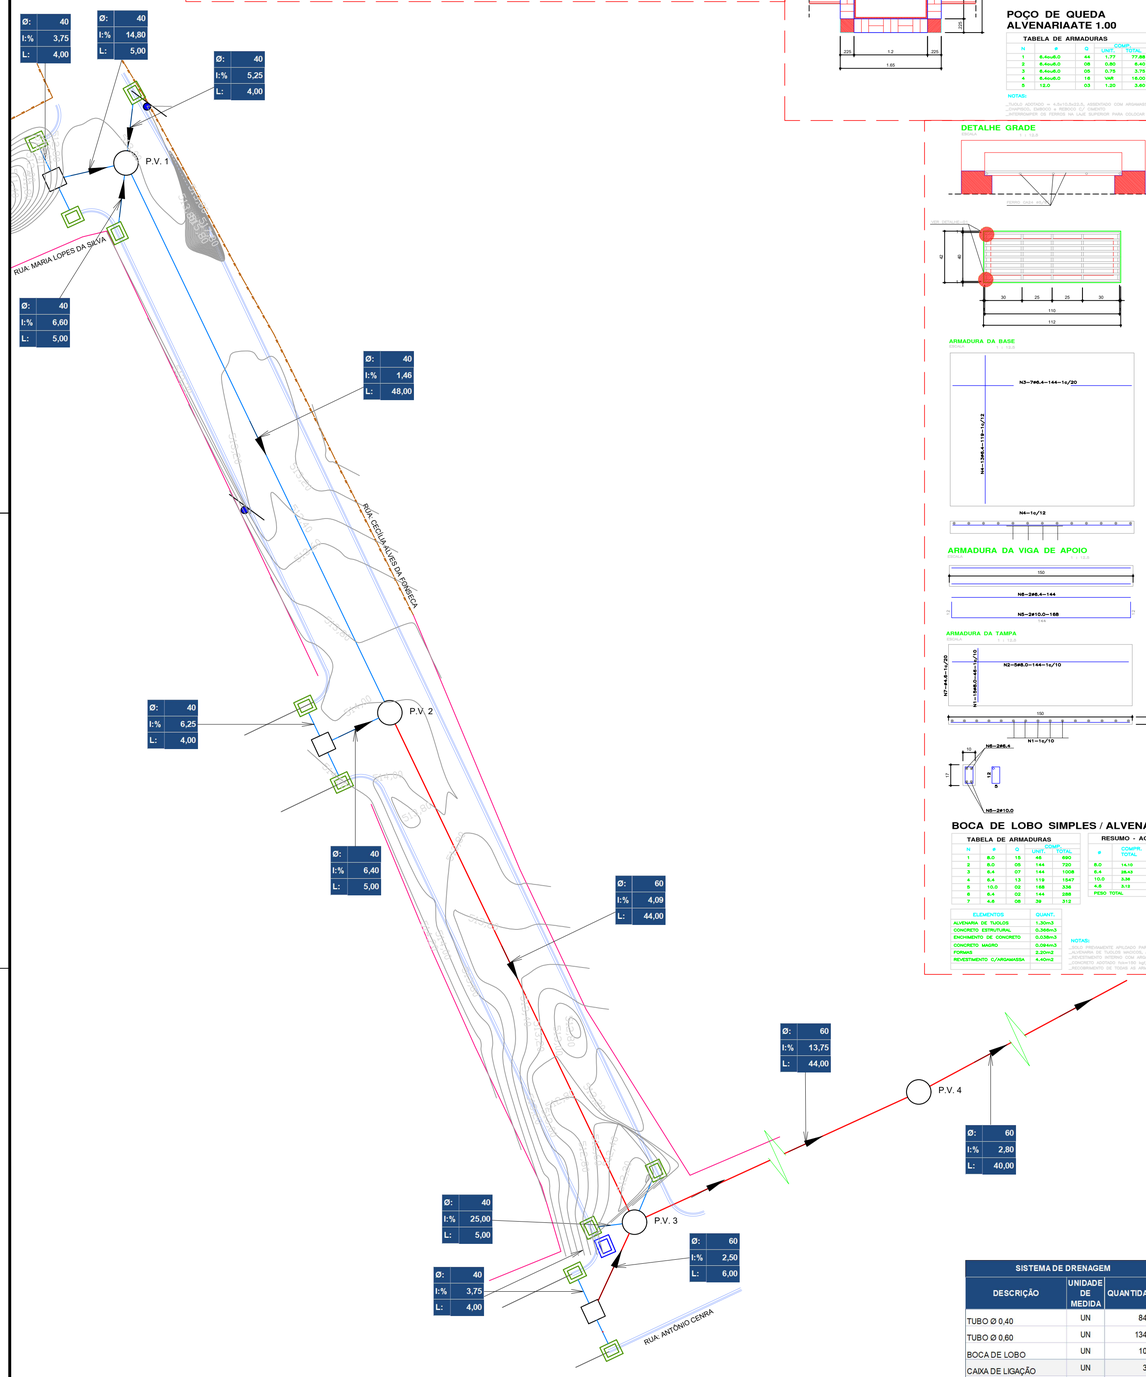

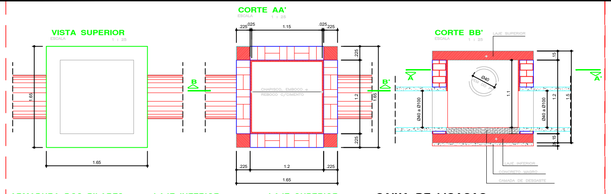

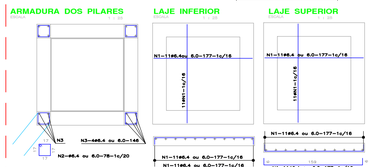

CAIXA DE LIGACAO

TABELA DE ARMADURAS

N	#	Q	COMPR. UNIT.	COMPR. TOTAL
1	6.4 ou 8.0	44	1,77	77,88
2	6.4 ou 8.0	24	0,70	16,72
3	6.4 ou 8.0	16	1,48	23,68

RESUMO - ACO CA 50B ou CA 60B

#	COMPR. TOTAL	PESO P./m	TOTAL
6.4	120,60	0,250	30,08kg
8.0	120,60	0,222	26,64kg

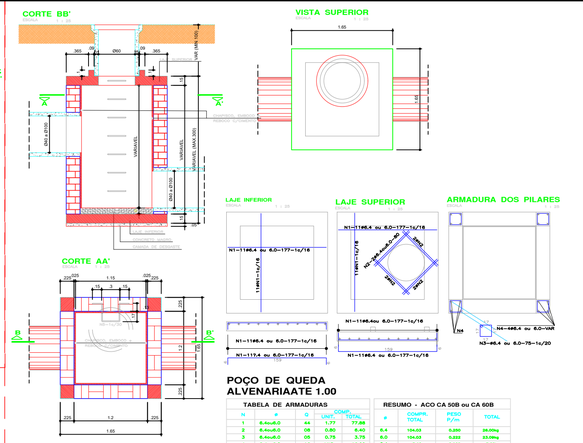

POÇO DE QUEDA ALVENARIAATE 1.00

TABELA DE ARMADURAS

N	#	Q	COMPR. UNIT.	COMPR. TOTAL
1	6.4ou8.0	44	1,77	77,88
2	6.4ou8.0	08	0,80	6,40
3	6.4ou8.0	08	0,75	3,75
4	6.4ou8.0	16	Vdt	16,00
5	12.0	03	1,20	3,60

RESUMO - ACO CA 50B ou CA 60B

#	COMPR. TOTAL	PESO P./m	TOTAL
6.4	104,03	0,250	26,00kg
8.0	104,03	0,222	23,09kg
6.4	3,60	0,995	3,58kg

NOTAS:
- LAJE ACIONADO => 4,5x10,5x22,5, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
- CHAPISCO, EMBOÇO, A REBOCO C/ IMIMENTO
- ARTESANATO DE FERRO NA LAJE SUPERIOR PARA COLOCAR O GRADE

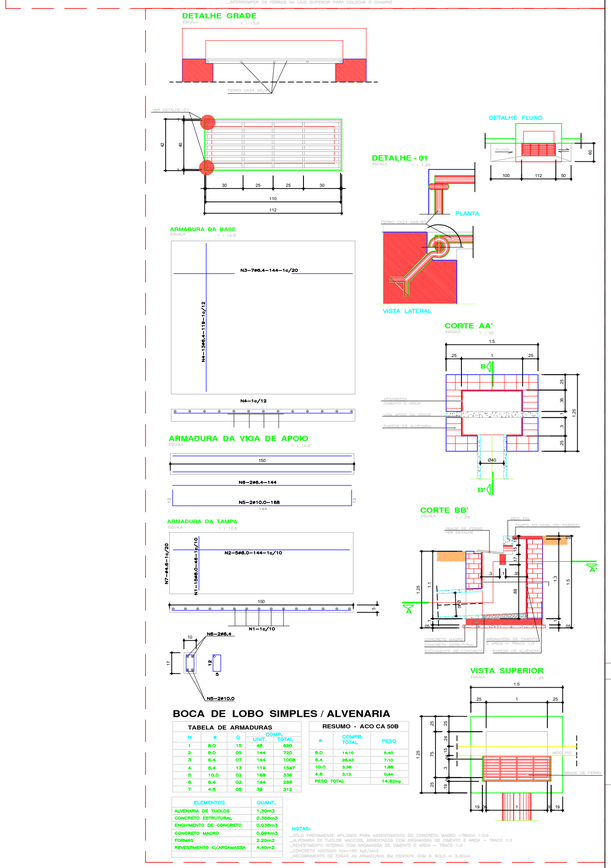

BOCA DE LOBO SIMPLES / ALVENARIA

TABELA DE ARMADURAS

N	#	Q	COMPR. UNIT.	COMPR. TOTAL
1	8.0	15	48	680
2	8.0	05	144	720
3	6.4	07	144	1008
4	6.4	13	119	1547
5	10.0	02	168	336
6	6.4	02	144	288
7	4.0	08	39	312

RESUMO - ACO CA 50B

#	COMPR. TOTAL	PESO
8.0	14,10	8,40
6.4	28,51	1,15
10.0	3,36	1,66
4.0	0,12	0,44
PESO TOTAL		14,82kg

ELEMENTOS	QUANT.
ALVENARIA DE TIJOLOS	1,30m3
CONCRETO ESTRUTURAL	0,36m3
ENCHIMENTO DE CONCRETO	0,03m3
CONCRETO MAGRO	0,09m3
FORMAS	2,20m2
REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	4,40m2

NOTAS:
- TIJOLO PRETAMENTE AFILADO PARA ASSENTAMENTO DO CONCRETO MAGRO --TRAÇO 1:3:6
- CHAPISCO, EMBOÇO, A REBOCO C/ IMIMENTO --TRAÇO 1:3 E ARGAMASSA --TRAÇO 1:2 E AREIA --TRAÇO 1:3
- REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA --TRAÇO 1:3
- CONCRETO ADOTADO fck=15 kgf/cm2
- RECOBRIMENTO DE TODAS AS ARMADURAS EM CONTATO COM O SOLO = 3,00cm

SISTEMA DE DRENAGEM

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
TUBO Ø 0,40	UN	84,00
TUBO Ø 0,60	UN	134,00
BOCA DE LOBO	UN	10,00
CAIXA DE LIGAÇÃO	UN	3,00
POÇO DE VISITA	UN	4,00

CONVENÇÕES

- TUBO Ø 0,40
- TUBO Ø 0,60
- POÇO DE QUEDA
- CAIXA DE LIGAÇÃO
- BOCA DE LOBO
- BOCA DE LOBO - EXISTENTE Á DEMOLIR
- LIGAÇÃO ENTRE BOCAS DE LOBO

Ø= DIÂMETRO m
i= DECLIVIDADE %
L= COMPRIMENTO m

N° DO POÇO → N° DO POÇO

SENTIDO DO ESCOAMENTO

LEGENDA

- PAVIMENTAÇÃO SEXTAVADO DE CONCRETO
- PAV. PEDRA IRREGULAR - EXISTENTE
- REVESTIMENTO PRIMÁRIO
- MEIO FIO COM SARJETA CONJUGADA
- MEIO FIO COM SARJETA - EXISTENTE
- FINCADINHA DE CONCRETO
- ALINHAMENTO PREDIAL
- POSTE DE ILUMINAÇÃO

MEIO-FIO C/ SARJETA



DET. DE MEIO FIO
SEM ESCALA

MEIO-FIO REBAIXADO C/ SARJETA

DET. DE MEIO FIO
SEM ESCALA

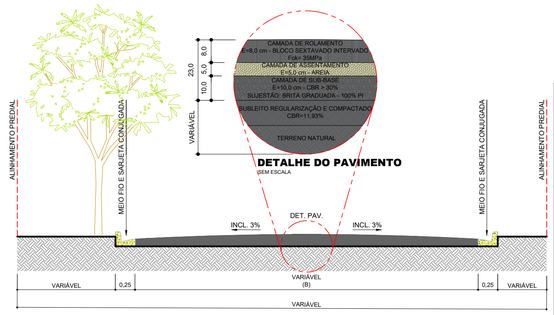

DETALHE DO PAVIMENTO
SEM ESCALA

DET. SECÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO
SEM ESCALA

ANTONIO VINCENZI 39649679987

Assinado digitalmente por ANTONIO VINCENZI:39649679987
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=ANTONIO VINCENZI:39649679987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.09.28 15:30:27-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

IBAITI — GOVERNO MUNICIPAL — PRAÇA DOS TRÊS PODERES 23, FONE/FAX (43) 3546-7450 - CEP 84.900-000 - IBAITI/PARANÁ

ANTONELY C. A. DE CARVALHO
2021 / 2024

PLANEJAMENTO E PROJETO:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MUNICIPAL

RUA: RICARDO GONÇALVES BACCO - FONE ; (43) 3546-6167 - CEP 84.900-000 - IBAITI/PARANÁ

RESP. TÉCNICO: CREA/CAU:
ANTONIO VINCENZI
ENGº CIVIL CREA 10382 D/PR.

DESENHISTA: ADILSON BERNARDES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS BLOCO SEXTAVADO

LOCAL: RUA: CECÍLIA ALVES DA FONSECA
DISTRITO: VASSOURAL.

ÁREAS: VER. QUADRO DE ÁREAS

APROVAÇÃO:

DATA: SETEMBRO 23

ESCALA: 1 : 1 0 0 0

PROJETO: **PAVIMENTAÇÃO E SITEMA DE DRENAGEM**
DETALHES DE MEIO FIO E SARJETA CONJUGADA, BOCA DE LOBO, CAIXA DE LIGAÇÃO E POÇO DE QUEDA

ÚNICA