

**Tomada de Preços
nº 02/2018
Processo Administrativo
nº 087/2018**

**Fundo Municipal de Saúde de Ibaíti
WILHA GALDINO ALVES
Secretário Municipal de Saúde**




OBJETO

OBJETO: Contratação de empresa na área de engenharia para construção de uma UBS de apoio rural, medindo 86,46m², no Distrito do Vassoural, conforme Resolução nº 453/2018 SESA, do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APSUS

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Menor Preço Por Lote

VALOR MÁXIMO: R\$ 271.046,47 (duzentos e setenta e um mil e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

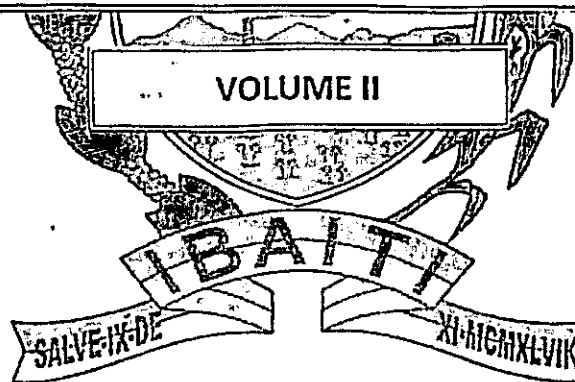



Secretaria Municipal de Administração
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ Nº 77.008.068/0001-41

TERMO DE ABERTURA

Nesta data abro o 2º volume dos Autos do Processo Administrativo nº 087/2018, que tem como assunto o processo de TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 com critério de avaliação MENOR PREÇO/POR LOTE, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS DE APOIO RURAL, MEDINDO 86,46M2, NO DISTRITO DO VASSOURAL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 453/2018-SESA, DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APSUS, iniciando na folha nº 192.

Ibaiti, 06 de agosto de 2018.


ANGÉLICA PRÍCILA DA SILVA

Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 1010 de 02 de agosto de 2018



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento Número documento

Nome

Período publicação : de até

Data de Início Impedimento: de até

Data de Fim Impedimento: de até

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

[Handwritten signatures]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 1401135 / 2020

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário, bem como inexistência Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 26.346.672/0001-47

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 18 de fevereiro de 2020

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador

*gt#pV9ZF0Yn

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 1401135 / 2020

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário, bem como inexistência Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 26.346.672/0001-47

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 18 de fevereiro de 2020

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador

*gt#pV9ZF0Yn

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 1401135 / 2020

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário, bem como inexistência Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 26.346.672/0001-47

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 18 de fevereiro de 2020

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador

*gt#pV9ZF0Yn

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 1401135 / 2020

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário, bem como inexistência Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 26.346.672/0001-47

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 18 de fevereiro de 2020

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador

*gt#pV9ZF0Yn

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ/MF: nº 26.346.672/0001-47

NIRE: 41208470577



Folha: 1 de 7

O abaixo identificado e qualificado:

1. **HELTON TAKAHASHI SILVA**, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 13/01/1989, empresário, natural de Londrina/PR, inscrito no Ministério da Fazenda sob CPF nº 010.091.299-02, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 10.033.100-4 SESP/PR, residente e domiciliado na Avenida Jose Gabriel de Oliveira, 999 – Apartamento 1406 – Aurora – Londrina – Paraná, CEP 86047-360;
2. **HENRIQUE TADAU DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, maior, nascido em 07/03/1995, natural de Londrina/PR, inscrito no Ministério da Fazenda sob CPF nº 096.955.929-10, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 12.912.231-5 SESP/PR, residente e domiciliado na Avenida Jose Gabriel de Oliveira, 999 – Apartamento 1406 – Aurora – Londrina – Paraná, CEP 86047-360

Tem constituída entre si, uma sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob nome de **H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, com sede na Avenida Jose Gabriel de Oliveira, 999, Apartamento 1406, Aurora - Londrina-PR, CEP 86047-360, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.346.672/0001-47; registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41208470577 em 13/10/2016; resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o Capital Social que era de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), dividido em 50.000 (Cinquenta Mil) quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, passando para R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), dividido em 300.000 (Trezentas Mil) quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, sendo um aumento de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) assim integralizado pelos sócios: **HELTON TAKAHASHI SILVA**, que possui no Capital Social a importância Supra de R\$ 49.500,00 (Quarenta e Nove Mil e Quinhentos) Reais, passa a ter R\$ 297.000,00 (Duzentos e Noventa e Sete Mil Reais), sendo um aumento de R\$ 247.500,00 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais), integralizado neste ato, em moeda corrente do País e **HENRIQUE TADAU DA SILVA**, que possui no Capital Social a importância Supra de R\$



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2016 15:01 SOB Nº 20166513504.
PROTOCOLO: 166513504 DE 21/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602230429. NIRE: 41208470577.
H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ/MF: nº 26.346.672/0001-47

NIRE: 41208470577



Folha: 2 de 7

500,00 (Quinhentos) Reais, passa a ter R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais), sendo um aumento de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), Integralizado neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com a presente Alteração o Capital Social passa a ser de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) dividido em 300.000 (Trezentas Mil) quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios assim subscritas:

Sócios	Quotas	Valores R\$	Percentual
HELTON TAKAHASHI SILVA	297.000	297.000,00	99%
HENRIQUE TADAU DA SILVA	3.000	3.000,00	1%
Total	300.000	300.000,00	100%

CLÁUSULA TERCEIRA: A vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina o art 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios resolvem, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

- 1. HELTON TAKAHASHI SILVA**, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 13/01/1989, empresário, natural de Londrina/PR, inscrito no Ministério da Fazenda sob CPF nº 010.091.299-02, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 10.033.100-4 SESP/PR, residente e domiciliado na Avenida Jose Gabriel de Oliveira, 999 – Apartamento 1406 – Aurora – Londrina – Paraná, CEP 86047-360;
- 2. HENRIQUE TADAU DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, maior, nascido em 07/03/1995, natural de Londrina/PR, inscrito no Ministério da Fazenda sob CPF nº 096.955.929-10, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 12.912.231-5 SESP/PR, residente e domiciliado na Avenida Jose Gabriel de Oliveira,



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2016 15:01 SOB Nº 20166513504.
PROTOCOLO: 166513504 DE 21/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602230429. NIRE: 41208470577.
H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ/MF: nº 26.346.672/0001-47

NIRE: 41208470577

Folha: 3 de 7

999 - Apartamento 1406 - Aurora - Londrina - Paraná, CEP 86047-360

Tem constituída entre si, uma sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob nome de H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME, com sede na Avenida Jose Gabriel de Oliveira, 999, Apartamento 1406, Aurora - Londrina-PR, CEP 86047-360, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.346.672/0001-47, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº. 41208470577 em 13/10/2016; resolvem consolidar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade é do tipo denominado Sociedade Empresarial Limitada, cuja denominação social é "H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME" e tem sede na Avenida Jose Gabriel de Oliveira, 999, Apartamento 1406 - Aurora, Londrina-PR, CEP 86047-360.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social é Prestação de Serviços de Construções de edifícios.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social, inteiramente subscrito e realizado em moeda corrente do país, na importância de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil), divididos em 300.000 (Trezentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, está assim distribuído entre as sócias:

Sócios	Quotas	Valores R\$	Percentual
HELTON TAKAHASHI SILVA	297.000	297.000,00	99%
HENRIQUE TADAU DA SILVA	3.000	3.000,00	1%
Total	300.000	300.000,00	100%

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 10/10/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato social rege-se pelas normas da sociedade limitada e supletivamente pelas normas da sociedade anônima.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2016 15:01 SOB Nº 20166513504.
PROTOCOLO: 166513504 DE 21/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602230429. NIRE: 41208470577.
H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ/MF: nº 26.346.672/0001-47

NIRE: 41208470577



Folha: 4 de 7

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurada, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade das sócias é limitada à totalidade do capital social, nos termos do art 1052 da Lei 10.406/2002, ou seja, a responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA NONA: A sociedade é administrada pelos sócios **HELTON TAKAHASHI SILVA**, com poderes e atribuições de praticar, isoladamente, todos os atos de gestão, o uso do nome empresarial e a representação ativa, passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao interesse social especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou caução, em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Parágrafo Primeiro - Fica estabelecido que a destituição do administrador seja feita por votos que representem a maioria absoluta do capital social.

Parágrafo Segundo - Poderão ser constituídos procuradores, os quais terão mandatos específicos quanto a prazo e poderes.

Parágrafo Terceiro - A nomeação de administradores não sócios poderá ser feita por votos que representem a maioria absoluta do capital social.

CLÁUSULA DECIMA: O Administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2016 15:01 SOB Nº 20166513504.
PROTOCOLO: 166513504 DE 21/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602230429. NIRE: 41208470577.
H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ/MF: nº 26.346.672/0001-47

NIRE: 41208470577



Folha: 5 de 7

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título de 'Pró Labore, em valor a ser fixado de acordo com as disponibilidades da empresa e dentro dos limites permitidos pela legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão conta justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: Poderá ser levantado mensalmente balanço intermediário para fins de distribuição de lucro aos sócios, se for o caso. Os resultados serão divididos entre os sócios proporcionalmente às quotas de capital, podendo os lucros, a critério dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O sócio que desejar retirar-se da sociedade, ou ceder parte de suas quotas, deverá notificar por escrito os demais sócios, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, para que estes exerçam o direito de preferência na aquisição das quotas do sócio alienante.

Parágrafo Primeiro: O valor das quotas do sócio retirante, excluído, cedente ou falecido, será considerada em relação ao que efetivamente foi realizado, e a liquidação será com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Segundo: As quotas liquidadas serão pagas em dinheiro, em 10(dez) parcelas iguais e mensais, a contar-se a primeira 30 (trinta) dias após o balanço especial.

Parágrafo Terceiro: Ficam facultadas, mediante consenso entre os sócios e os herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômica financeira da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Os herdeiros ficarão sub-rogados nos direitos e obrigações do sócio falecido, devendo nomear representante, devidamente credenciado pelos demais, enquanto indiviso o quinhão respectivo. O sócio interdito será representado pelo tutor ou curador legal.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2016 15:01 SOB Nº 20166513504.
PROTOCOLO: 166513504 DE 21/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602230429. NIRE: 41208470577.
H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ/MF: nº 26.346.672/0001-47

NIRE: 41208470577



Folha: 6 de 7

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, a ser convocada com 10 (dez) dias de antecedência.

Parágrafo Primeiro: A convocação da reunião se dará por escrito, na pessoa do sócio ou seu representante legal, mediante protocolo, carta registrada ou outro documento idôneo a demonstrar a ciência do sócio.

Parágrafo Segundo: Por força do art. 1.071, da Lei 10406/2002, dependerão de deliberação as seguintes matérias:

- I- A aprovação das contas da administração, pela maioria dos votos dos presentes.
- II- A designação dos administradores, com maioria absoluta de votos representativos do capital social.
- III- A destituição dos administradores, com maioria absoluta de votos representativos do capital social.
- IV- O modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato, com maioria absoluta de votos representativos do capital social.
- V- A modificação do contrato social, com três quartos de votos representativos do capital social.
- VI- a incorporação, a fusão, e a dissolução da sociedade, ou a cessão de estado de liquidação, com três quartos de votos representativos do capital social.

Parágrafo Terceiro: Ficam dispensados da reunião, sobre as matérias previstas no parágrafo 2º, desta cláusula, se todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria objeto de deliberação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica Eleito o foro de Londrina-Pr para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem juntos e contratados, assinam o presente instrumento em 1 (Uma) via de igual forma e teor, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Londrina-PR, 19 de Outubro de 2016.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2016 15:01 SOB Nº 20166513504.
PROTOCOLO: 166513504 DE 21/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602230429. NIRE: 41208470577.
H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ/MF: nº 26.346.672/0001-47

NIRE: 41208470577



Folha: 7 de 7

Helton Takahashi Silva

HELTON TAKAHASHI SILVA

Henrique T. Silva.

HENRIQUE TADAU DA SILVA

Testemunhas:

Franciane de Souza Bittencourt
Franciane de Souza Bittencourt
CPF: 058.350.299-77
RG N.º 3.777.436 SSP/SC

Alessandra Pires da Silva
Alessandra Pires da Silva
CPF: 040.502.649-28
RG N.º 41879171/5 SSP/SP



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2016 15:01 SOB N.º 20166513504.
PROTOCOLO: 166513504 DE 21/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602230429. NIRE: 41208470577.
H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

H.T.S CONTRUÇÕES LTDA

Contrato Social



HELTON TAKAHASHI SILVA, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 13/01/1989, empresário, natural de Londrina/PR, inscrito no Ministério da Fazenda sob CPF n.º 010.091.299-02, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 10.033.100-4 SESP/PR, residente e domiciliado na Avenida Jose Gabriel de Oliveira, 999 – Apartamento 1406 – Aurora – Londrina – Paraná, CEP 86047-360;

HENRIQUE TADAU DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, maior, nascido em 07/03/1995, natural de Londrina/PR, inscrito no Ministério da Fazenda sob CPF n.º 096.955.929-10, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 12.912.231-5 SESP/PR, residente e domiciliado na Avenida Jose Gabriel de Oliveira, 999 – Apartamento 1406 – Aurora – Londrina – Paraná, CEP 86047-360

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade será do tipo denominado Sociedade Empresarial Limitada, cuja denominação social será "H. T. S CONTRUÇÕES LTDA" e terá sede na Rua Avenida Jose Gabriel de Oliveira, 999 – Apartamento 1406 – Aurora – Londrina – Paraná, CEP 86047-360.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objetivo social será Prestação de Serviços de Construções de edifícios.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciará suas atividades em 10 de Outubro de 2016 e seu prazo de duração será indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O presente contrato social rege-se pelas normas da sociedade limitada e supletivamente pelas normas da sociedade anônima.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social será de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (Cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, subscrito e integralizado da seguinte forma:

a) a) **HELTON TAKAHASHI SILVA** subscreve 49.500 (Quarenta e Nove Mil e Quinhentas) quotas no valor total de R\$ 49.500,00 (Quarenta e Nove Mil e Quinhentos Reais); e integraliza em moeda corrente do país neste ato;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2016 15:42 SOB N° 41208470577.
PROTOCOLO: 166452238 DE 13/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602135477. NIRE: 41208470577.
H. T. S CONTRUÇÕES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

H.T.S CONTRUÇÕES LTDA

Contrato Social



b) b) HENRIQUE TADAU DA SILVA subscreve 500 (Quinhentas) quotas no valor total de R\$ 500,00 (Quinhentos); e integraliza em moeda corrente do país neste ato;

Sócios	Quotas	Valores R\$	Percentual
HELTON TAKAHASHI SILVA	49.500	49.500,00	99%
HENRIQUE TADAU DA SILVA	500	500,00	1%
Total	50.000	50.000,00	100%

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade dos sócios é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do art. 1052 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade será administrada pelo sócio HELTON TAKAHASHI SILVA, já qualificados, com os poderes e atribuições de praticar, individualmente, todos os atos de gestão, o uso do nome empresarial e a representação ativa, passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao interesse social especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou caução, em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Parágrafo Primeiro - Fica estabelecido que a destituição do administrador seja feita por votos que representem a maioria absoluta do capital social.

Parágrafo Segundo - Poderão ser constituídos procuradores, os quais terão mandatos específicos quanto a prazo e poderes.

Parágrafo Terceiro - A nomeação de administradores não sócios poderá ser feita por votos que representem a maioria absoluta do capital social.

CLAUSULA NONA: O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2016 15:42 SOB N° 41208470577.
PROTOCOLO: 166452238 DE 13/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602135477. NIRE: 41208470577.
H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

H.T.S CONTRUÇÕES LTDA



Contrato Social

financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título de Pró Labore, em valor a ser fixado de acordo com as disponibilidades da empresa e dentro dos limites permitidos pela legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará conta justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único - Poderá, ainda, ser levantado mensalmente balanços intermediários para fins de distribuição de lucros aos sócios, se forem o caso. Os resultados serão divididos entre os sócios proporcionalmente às quotas de capital, podendo os lucros, a critério dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O sócio que desejar retirar-se da sociedade, ou ceder parte de suas quotas, deverá notificar por escrito os demais sócios, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, para que estes exerçam o direito de preferência na aquisição das quotas do sócio alienante.

Parágrafo primeiro - O valor das quotas do sócio retirante, excluído, cedente ou falecido, será considerada em relação ao que efetivamente foi realizado, e a liquidação será com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Segundo - As quotas liquidadas serão pagas em dinheiro, em 10 (dez) parcelas iguais e mensais, a contar-se a primeira 30 (trinta) dias após o balanço especial.

Parágrafo Terceiro - Ficam facultadas, mediante consenso entre os sócios e os herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômica financeira da sociedade.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Os herdeiros ficarão sub-rogados nos direitos e obrigações do sócio falecido, devendo nomear representante, devidamente credenciado pelos demais, enquanto indiviso o quinhão respectivo. O sócio interdito será representado pelo tutor ou curador legal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, a ser convocada com 10 (dez) dias de antecedência.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2016 15:42 SOB Nº 41208470577.
PROTOCOLO: 166452238 DE 13/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602135477. NIRE: 41208470577.
H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

H.T.S CONTRUÇÕES LTDA



Contrato Social

Parágrafo Primeiro - A convocação da reunião se dará por escrito, na pessoa do sócio ou seu representante legal, mediante protocolo, carta registrada ou outro documento idôneo a demonstrar a ciência do sócio.

Parágrafo Segundo - Por força do art. 1.071, da Lei 10406/2002, dependerão de deliberação as seguintes matérias:

I - a aprovação das contas da administração, pela maioria dos votos dos presentes;

II - a designação dos administradores, com maioria absoluta de votos representativos do capital social;

III - a destituição dos administradores, com maioria absoluta de votos representativos do capital social;

IV - o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato, com maioria absoluta de votos representativos do capital social;

V - a modificação do contrato social, com três quartos de votos representativos do capital social;

VI - a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação, com três quartos de votos representativos do capital social;

Parágrafo Terceiro - Ficam dispensados da reunião, sobre as matérias previstas no § 2º, desta cláusula, se todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria objeto de deliberação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O foro da sociedade será o da Comarca de Londrina/PR, para todos os efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Os casos omissos no presente contrato serão regidos pela legislação em vigor.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em uma via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores, a cumpri-lo em todos os seus termos.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2016 15:42 SOB Nº 41208470577.
PROTOCOLO: 166452238 DE 13/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602135477. NIRE: 41208470577.
H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA



Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

H.T.S CONTRUÇÕES LTDA

Contrato Social



Londrina, 10 de Outubro de 2016.

Helton TAKAHASHI SILVA
HELTON TAKAHASHI SILVA



Henrique T. Silva
HENRIQUE TADAU DA SILVA



Testemunhas:

Franciane de Souza Bittencourt
Franciane de Souza Bittencourt
CPF: 058.350.299-77
RG N.º 3.777.436 SSP/SC

Alessandra Pires da Silva
Alessandra Pires da Silva
CPF: 040.908.649-28
RG N.º 41879171/5 SSP/SP



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2016 15:42 SOB N.º 41208470577.
PROTOCOLO: 166452238 DE 13/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602135477. NIRE: 41208470577.
H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

14º TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA CARTÓRIO FUGIWARA
Mauro Hiroshi Fujiwara - Tabelião Designado Av. Duque de Caxias, 800/810, Térreo - Jd. Europa
Cep: 86015-000 - Londrina - PR Telefone/Fax: (43) 3343-4445

Selo Digital N° 6Q0jc.9HJkK.47QbO-4A510.Er0S
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de HENRIQUE
TADAU DA SILVA (13110915 *0034* 701651* Dou 16.
Londrina-Paraná, 11 de outubro de 2016 - 10:08:14h.
Em Teste da Verdade
Mauro Hiroshi Fujiwara
Tabelião

Emolumentos: R\$7,93 (VRC 43,60) Selo Funarpen: R\$0,75
Funrejus: R\$1,98



14º TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA CARTÓRIO FUGIWARA
Mauro Hiroshi Fujiwara - Tabelião Designado Av. Duque de Caxias, 800/810, Térreo - Jd. Europa
Cep: 86015-000 - Londrina - PR Telefone/Fax: (43) 3343-4445

Selo Digital N° FgiQc.8HEkm.7795a-B5jgK.Ug0S
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de HELTON
TAKAHASHI SILVA (17580) *0034* 33081* Dou 16.
Londrina-Paraná, 11 de outubro de 2016 - 09:39:54h.
Em Teste da Verdade
Eunilde de Santana Cari
Escrivente

Emolumentos: R\$7,93 (VRC 43,60) Selo Funarpen: R\$0,75.
Funrejus: R\$1,98



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2016 15:42 SOB N° 41208470577.
PROTOCOLO: 166452238 DE 13/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602135477. NIRE: 41208470577.
H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA


Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

A Sociedade **H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecido(a) na AVENIDA JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA, 999 APT 1406, AURORA, Londrina - PR, CEP: 86047-360, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.



Código do ato: 315


Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Londrina - PR, 10/10/2016

HENRIQUE T. SILVA.
HENRIQUE TADAU DA SILVA
Sócio

HELTON TAKAHASHI SILVA.
HELTON TAKAHASHI SILVA
Sócio/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2016 15:42 SOB Nº 20166452220.
PROTOCOLO: 166452220 DE 13/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602135469. NIRE: 41208470577.
H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

J

K

X

14º TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA **CARTÓRIO FUGIWARA**
Maurício Hirashi Fugiwara - Tabelião Designado Av. Duque de Caxias, 800/810, Jônia - Jd. Europa
Cep: 84015-000, Londrina - PR. Telefones: (41) 3343-4445

Selo Digital N° qgiQc.9Hvkm.wjg5a-BdHgK.Ug0S
Valido esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de HELTON
TAKAHASHI SILVA (17580) 0034 33068 Dou fe.
Londrina-Paraná, 11 de outubro de 2016 08:09:58h.
Em Teste da Verdade
Escritório
Emolumentos: R\$7,93 (VRC 43,80). Selo Funarpen: R\$0,75.
Funrejus: R\$1,98



14º TABELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA **CARTÓRIO FUGIWARA**
Maurício Hirashi Fugiwara - Tabelião Designado Av. Duque de Caxias, 800/810, Jônia - Jd. Europa
Cep: 84015-000, Londrina - PR. Telefones: (41) 3343-4445

Selo Digital N° vQ0)c.SHEKK.PY60-4IDU.ER0S
Valido esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de HENRIQUE
TADAU DA SILVA (131109) 0034 701851 Dou fe.
Londrina-Paraná, 11 de outubro de 2016 10:08:14h.
Em Teste da Verdade
Maurício Hirashi Fugiwara
Tabelião
Emolumentos: R\$7,93 (VRC 43,80). Selo Funarpen: R\$0,75.
Funrejus: R\$1,98



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2016 15:42 SOB N° 20166452220.
PROTOCOLO: 166452220 DE 13/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602135469. NIRE: 41208470577.
H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 13/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍTI

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 77.008.068/0001-41

Praça dos Três Poderes, 23 (43) 3546-7450 - CEP: 84.900-000 - IBAÍTI/PR



CADASTRO DE LICITANTES DO MUNICÍPIO DE IBAÍTI/PR

CERTIFICADO Nº 009/2018

Nome/Denominação/Razão Social:

H. T. S. CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço:

Município / U.F:

AV. JOSÉ GABRIEL DE OLIVEIRA

LONDRINA

CNPJ / CPF:

Nire:

26.346.672/0001-47

Capital Social:

R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

OBJETO SOCIAL: CONSTRUÇÃO DE EDÍFIOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

41.20-4-00 - Construção de edifícios

Lei nº 2348 de 24 de Julho de 1987

Certifico que o titular está inscrito no CADASTRO DE LICITANTES DO MUNICÍPIO e, em consequência

é habilitado a participar de Licitações no Município de Ibaíti, Estado do Paraná, nos termos:

Decreto Lei nº 2300 de 23 de Novembro de 1986, alterado pelo Decreto Lei nº 2348 de 24 de Julho de 1987.

Ressalvadas outras exigências Complementares previstas no respectivo Edital.

Validade inicial até **01/AGOSTO/2018**

Validade atual: até **01/AGOSTO/2019**.


DATA DA EMISSÃO DO CADASTRO: 01 de agosto de 2018

FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 318, de 01 de Junho de 2017




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ



Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Gestão de Cadastro e Informações
Gerência de Cadastro Mobiliário

CNPJ/CPF 26.346.672/0001-47		ALVARÁ DE LICENÇA		C.M.C. 228.560-6	
Processo nº 81.880 / 2016		Validade Enquanto cumprir as exigências da legislação em vigor			
Nome ou Razão Social H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME					
Nome Fantasia					
Endereço AVENIDA JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA 999 APT. 1406 AURORA					
Cidade/UF LONDRINA / PR		CEP 86.047-360		Área/m2 0	Zoneamento ZC-4
S.F.A 166833		Início Atividade 13/10/2016			
Código(CNAE) F-4120-4/00-00		Descrição da Atividade Principal(CNAE) Construção de edifícios			
Não consta Atividades Econômicas Secundárias(CNAE)					
Observação PRP1618114996 - DOMICILIO FISCAL. PROIBIDO FIXAR PLACA E ATIVIDADE NO LOCAL.					
Londrina, 14 de outubro de 2016 Dispensado carimbo e assinatura, conforme Art 12, §1º do Decreto 677/2012. - Expedido via internet 14/10/2016 11:07:24.					
Código Validador: 0Ke0XO Para confirmar a autenticidade deste Alvará de Licença acesse http://www.londrina.pr.gov.br .					
IMPORTANTE					
Este Alvará de Licença deverá ficar exposto no estabelecimento licenciado. Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração do ramo de atividade, de razão social ou quadro societário, deverá solicitar tais alterações previamente, na Secretaria Municipal de Fazenda. A Situação Cadastral atualizada desta empresa no município de Londrina poderá ser consultada através do endereço eletrônico: http://www.londrina.pr.gov.br .					

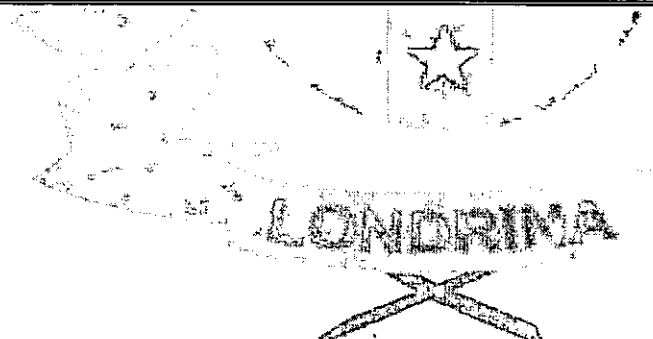



HTS CONSTRUÇÕES LTDA – ME

CNPJ: 26.346.672/0001-47

DECLARAÇÃO

A EMPRESA, **H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, inscrita no CNPJ 26.346.672/0001-47, sediada à AV JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA, 999 – Aurora – Apartamento 1406 – Londrina – Paraná – CEP: 86047-360, Declara sob as penas da Lei , que até a data presente inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores.

Londrina, 03 de AGOSTO de 2018.

HELTON TAKAHASHI SILVA

Cpf: 010.091.299-02

Sócio Administrador

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.346.672/0001-47 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 13/10/2016	
NOME EMPRESARIAL H. T. S CONSTRUCOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA		NÚMERO 999	COMPLEMENTO APT 1406
CEP 86.047-360	BAIRRO/DISTRITO AURORA	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (43) 3351-3130	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/10/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 02/08/2018 às 16:16:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)



Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 018462204-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 26.346.672/0001-47

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 30/11/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: H. T. S CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 26.346.672/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:11:06 do dia 20/03/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2018.

Código de controle da certidão: 4586.7B91.C486.24F5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26346672/0001-47
Razão Social: H T S CONSTRUÇÕES LTDA ME
Endereço: AV JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA 999 AP 1406 / AURORA / LONDRINA / PR / 86047-360

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/07/2018 a 12/08/2018

Certificação Número: 2018071411171071805035

Informação obtida em 01/08/2018, às 13:42:12.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Handwritten signatures]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H. T. S CONSTRUCOES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.346.672/0001-47

Certidão nº: 155346921/2018

Expedição: 02/08/2018, às 15:30:16

Validade: 28/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que H. T. S CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.346.672/0001-47, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Assinaturas manuscritas]



SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial

H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)

41 2 0847057-7

CNPJ

26.346.672/0001-47

Data de Arquivamento do Ato Constitutivo

13/10/2016

Data de Início de Atividade

13/10/2016

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)

AVENIDA JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA, 999-APT 1406, AURORA, LONDRINA, PR, 86.047-360

Objeto Social

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIO

Capital: R\$ 300.000,00
(TREZENTOS MIL REAIS)

Capital Integralizado: R\$ 300.000,00
(TREZENTOS MIL REAIS)

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
(Lei nº 123/2006)

Microempresa

Prazo de Duração

Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ

HENRIQUE TADAU DA SILVA
096.955.929-10

Participação no capital (R\$)

3.000,00 SOCIO

Espécie de Sócio

Administrador

Término do Mandato

XXXXXXXXXX

HELTON TAKAHASHI SILVA
010.091.299-02

297.000,00 SOCIO

Administrador

XXXXXXXXXX

Último Arquivamento

Data: 21/10/2016

Número: 20166513504

Ato: ALTERAÇÃO

Situação

REGISTRO ATIVO

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Status

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

18/454446-7



LONDRINA - PR, 03 de agosto de 2018

Libertad Bogus

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Fundo Municipal de Saúde de Ibaté

CÓPIA


CONFERE COM ORIGINAL

EM 06/08/18

JUNTA COMERCIAL DO
PARANÁ

HTS CONSTRUÇÕES LTDA – ME

CNPJ: 26.346.672/0001-47

**CAPACIDADE FINANCEIRA**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA D ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS DE APOIO RURAL, MEDINDO 86,46 M2, NO DISTRITO DO VASSOURAL, CONFORME RESOLUÇÃO N 453/2018 – SESA, DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE – APSUS

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer empo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações. Sendo: Índices Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0, índice Liquidez geral (ILG) igual ou superior a 1,0 e índice de endividamento (IGE) igual ou inferior a 0.50.

LIQUIDEZ CORRENTE		
ATIVO CIRCULANTE		
=	784.086,52	84,89
PASSIVO CIRCULANTE	9.236,41	
LIQUIDEZ GERAL		
ATIVO CIRC. + ATIVO REALIZ. L. PRAZO		
=	784.086,52	84,89
PASSIVO CIRC. + PASSIVO EXIG. L. PRAZO	9.236,41	
GRAU DE ENDIVIDAMENTO		
PC + ELP	9.236,41	0,01
PL	924.675,44	

Na aplicação Das formulas:

AC- Ativo Circulante - PC: Passivo Circulante - RLP: Realizável a Longo Prazo

ELP: Exigível a Longo Prazo - PL: Patrimônio Líquido

Londrina, 02 de Agosto de 2018

HELTON TAKAHASHI SILVA

Cpf: 010.091.299-02 - Sócio Administrador

Alessandra Pires da Silva
Contadora
CRC-PR 056684/O-4

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3

Folha: 1

FMSI
FLS. 218

Contém este livro 41 folhas numeradas do No. 1 ao 41 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

Nome da Empresa: H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: AV JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA, 999

Complemento: APT 1406

Bairro: AURORA

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 26.346.672/0001-47

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41208470577 Data registro: 18/10/2016

Inscrição Municipal.....: 2285606

Fundo Municipal de Saúde de Ibiti

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 06/08/2018

LONDRINA, 01/01/2017

Helton TAKAHASHI SILVA
HELTON TAKAHASHI SILVA

CPF: 010.091.299-02

ALESSANDRA PARES DA SILVA
Reg. no CRC - PR sob No. PR-056684/O-4
CPF: 040.902.649-28



JUNTA COMERCIAL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DA AGÊNCIA REGIONAL DE LONDRINA

Termo de Autenticação: 18/033983-4

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

LONDRINA

22 MAI 2018

JUNTA COMERCIAL

JUNTA COMERCIAL

VALDINEIA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

Maurício Teixeira
RG: 1.652.409/PR

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2017 31/12/2017	2016 31/12/2016
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA	785.086,52D	297.898,38D
CAIXA GERAL	468.210,66D	297.898,38D
	468.210,66D	297.898,38D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		
APLICACAO FINANCEIRA	315.875,86D	0,00
	315.875,86D	0,00
CLIENTES		
DUPLICATAS A RECEBER	149.825,33D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	136.094,03D	0,00
	136.094,03D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		
INSS A COMPENSAR	13.731,30D	0,00
	13.731,30D	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	933.911,85D	297.898,38D
TOTAL ATIVO	933.911,85D	297.898,38D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.903,95C	0,00
IRRF A RECOLHER	6.903,95C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	179,20C	0,00
INSS RB A RECOLHER	4.070,24C	0,00
	2.654,51C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.840,51C	250,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.215,41C	0,00
	1.215,41C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
FGTS A RECOLHER	625,10C	250,00C
TAXAS ORGAO CLASSE	375,10C	0,00
	250,00C	250,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
CONTAS A PAGAR	491,95C	250,00C
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	491,95C	250,00C
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	430,97C	250,00C
	60,98C	0,00
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	9.236,41C	500,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
	300.000,00C	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	624.675,44C	2.601,62D
LUCROS ACUMULADOS	624.675,44C	2.601,62D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	896.110,06C	0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS	2.601,62D	2.601,62D
	268.833,00D	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	924.675,44C	297.398,38C
TOTAL PASSIVO	933.911,85C	297.898,38C

Fundo Municipal de Saúde de Itaituba
CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 06/08/2017

Helton TAKAHASHI SILVA
HELTON TAKAHASHI SILVA

CPF: 010.091.299-02

ALESSANDRA PIRES DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. PA-056684/O-4
CPF: 040.902.649-28

Empresa: H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 26.346.672/0001-47
Balanco encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0034
Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

FLS. 320
31/12/2016

Descrição

Saldo Atual
31/12/2017

Saldo Anterior
31/12/2016

HEILTON TAKAHASHI SILVA

HEILTON TAKAHASHI SILVA

CPF: 010.091.299-02

ALESSANDRA PIRES DA SILVA

Reg. no CRG - PR sob o No. PR-056684/O-4

CPF: 040.902.649-28

Fundo Municipal de Saúde de Ipojuca

CÓPIA

CONFERE COM ORIGINAL

EM 26/08/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.614.899,90	<u>1.614.899,90</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(86.700,84)	
(-) INSS RB	(72.670,51)	<u>(159.371,35)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.455.528,55</u>
CMV		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
COMBUSTIVEL	(1.882,60)	
MATERIAL APLICADO	(50,00)	
FRETE E CARRETO	(459.904,40)	
ENERGIA ELETRICA	(3.057,88)	
MATERIAL APLICADO	(223,69)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(908,12)	
MATERIAL APLICADO	(2.400,00)	
CAÇÃO	(4.880,00)	
LURO BRUTO	(160,00)	<u>(473.466,69)</u>
		<u>982.061,86</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(85.951,80)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
	(60,00)	<u>(60,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS		
PRÓ-LABORE	(28.395,95)	
13º SALÁRIO	(37.874,00)	
FGTS	(2.415,42)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(2.449,57)	
SEGURO DE VIDA	(191,29)	
VALE COMPRAS	(210,04)	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.197,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(60,98)	
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	(4.973,51)	
DESPESAS COM CARTORIO	(93,00)	
RESULTADO OPERACIONAL	(31,04)	<u>(85.891,80)</u>
		<u>896.110,06</u>

Fundo Municipal de Saúde
CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 06/08/2018

LONDRINA, 23 de Maio de 2018

Helton TAKAHASHI SILVA
ELTON TAKAHASHI SILVA

PF: 010.091.299-02

ALESSANDRA PIRES DA SILVA
Reg. no CRC PR sob No. PR-056684/O-4
CPF: 040.902.649-28

Empresa: H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 26.346.672/0001-47

Folha: 0936
Número livro: 152-0003



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

896.110,06

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

896.110,06

LONDRINA, 23 de Maio de 2018

Helton TAKAHASHI SILVA

HELTON TAKAHASHI SILVA

CPF: 010.091.299-02

Alessandra PIRES DA SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-056684/O-4
CPF: 040.902.649-28

Fundo Municipal de Saúde de Londrina

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 06/08/2018

Angela

[Handwritten signature]

Empresa: H. T. S CONSTRUCOES LTDA - ME
CNPJ: 26.346.672/0001-47
Realizado em 31 de Dezembro de 2017

Folha: 0037
Número: 0003
FLS. 223

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação

LUCROS/PREJUÍZOS

	Valor
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	896.110,06
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(2.601,62)
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	0,00

DESTINAÇÕES

Transferências para Reservas	
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	(268.833,00)
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

893.508,44

Helton TAKAHASHI SILVA
HELTON TAKAHASHI SILVA

CPF: 010.091.299-02

ALESSANDRA PIRES DA SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-056684/O-4
CPF: 040.902.649-28

Fundo Municipal de Saúde

CÓPIA

CONFERE COM ORIGINAL

EM 06/08/2018



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

LONDRINA, 31/12/2017

A

ROYALTY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CRC n.º PR-056684/O-4
Endereço: Rua GUARUJA, n.º 325, JD FLORIDA, CEP n.º 86010-200
LONDRINA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ 26.346.672/0001-47, que as informações relativas ao período base 31/12/2017, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2017;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Helton Takahashi Silva

HELTON TAKAHASHI SILVA
CPF: 010.091.299-02

Fundo Municipal de Saúde de Ibaí

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 06/08/2018

Empresa:
CNPJ:

H. T. S CONSTRUCOES LTDA - ME
26.346.672/0001-47

Folha:
Número livro:



NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa H.T.S CONSTRUCOES LTDA ME é uma sociedade empresaria limitada, com sede na cidade de Londrina, Estado do Paraná, Brasil, na AV JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA, nº 999 - ap 1406 - Jardim Aurora, inscrito no CNPJ 26.346.672/0001-47, e tem como principais operações a prestação de serviços de construção de edifícios residenciais e/ou comerciais.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis comparativas, encerradas em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial, lei 10.406/2002 e demais legislações e aos princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as demonstrações contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos de 2016 e 2017, facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas notas explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

OPTANTE PELA RES. DO CFC 1255/09

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000, compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

ATIVO CIRCULANTE

(a) Conversão de operações em moeda estrangeira e moeda funcional

Os direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos as taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências. A moeda funcional da empresa é o Real R\$.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelo valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrado em investimentos a curto prazo.

(c) Contas a Receber

Os valores a receber registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

NOTA 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2016	2017
Caixa	R\$ 297.898,38	R\$ 468.210,66
Depósitos Bancários	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras de Lq Imediata	R\$ 0,00	R\$ 315.875,86
Total	R\$ 297.898,38	R\$ 784.086,52

NOTA 05 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

	2016	2017
Contas a receber	R\$ 0,00	R\$ 136.094,03
Provisão para dev. Duvidosos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00	R\$ 136.094,03

NOTA 06 - PASSIVO CIRCULANTE - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Os valores registrados a título de outras obrigações compreendem as despesas geradas pela sociedade e na qual não tiveram sua liquidação no ano corrente.

NOTA 07 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(a) Capital Social

O capital social, no valor de R\$ 300.000,00 é formado por cotas referentes a 2 (dois) sócios em 31/12/2017.

(b) Lucros ou prejuízos Acumulados

Fundo Municipal de Saúde
CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 06/08/2018

Empresa:
CNPJ:

H. T. S CONSTRUCOES LTDA - ME
26.346.672/0001-47

Folha:
Número Livro:

FMSI
FLS. 226

Os lucros/prejuízos acumulados compreendem os resultados positivos e negativos da sociedade resultante do exercício atual e saldos anteriores.

NOTA 08 – RECEITAS OPERACIONAIS

As receitas compreendem o valor referente aos serviços prestados de representação comercial, discriminados em notas fiscais. Incidindo sobre elas os Impostos federais (Simples Nacional).

NOTA 09 – DESPESAS E CUSTOS

As despesas registradas referem-se aquelas oriundas do exercício da sociedade.

NOTA 10 – EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 11 – CONTINUIDADE DOS NEGOCIOS

A empresa esta operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

Fundo Municipal de Saúde de Ibaiti

CGPIA

CONFERE COM ORIGINAL

EM 06/08/2018

[Handwritten signatures]

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3

Folha: 41



Contém este livro 41 folhas numeradas do No. 1 ao 41 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

Nome da Empresa: H. T. S CONSTRUCOES LTDA - ME

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: AV JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA, 999

Complemento: APT 1406

Bairro: AURORA

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 26.346.672/0001-47

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41208470577 Data registro: 18/10/2016

Inscrição Municipal.....: 2285606

LONDRINA, 31/12/2017

HELTON TAKAHASHI SILVA
HELTON TAKAHASHI SILVA

CPF: 010.091.299-02

ALESSANDRA PIRES DA SILVA
ALESSANDRA PIRES DA SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-056684/O-4
CPF: 040.902.649-28

Fundo Municipal de Saúde de Londrina
CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 06/08/18

[Handwritten signatures and initials]



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS



Empregados Juramentados
Ana Paula Tristão
Lourival Danelutti
Edenilson Donisete Macri
Iwerlei Bueno Moraes
Ozeas Pinheiro de Goes
Marta Rocha

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros do Cartorio a meu cargo, deles não consta ter sido distribuida a qualquer Vara desta Comarca, **FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL** alguma em que fosse obrigado(a):

H.T.S. CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 26.346.672/0001-77

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre as ações supra citadas.

CUSTAS: R\$ 31,33

Lei 19.350/17 - Tab XVI - 141 VRC x 0,202 + 10%

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 23 de Julho de 2018.

Fundo Municipal de Saúde de Ibaiti
CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM **06/08/18**

DISTRIBUIDOR

Iwerlei Bueno Moraes
Empregado Juramentado


HTS CONSTRUÇÕES LTDA – ME

CNPJ: 26.346.672/0001-47

DECLARAÇÃO

A EMPRESA, H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA – ME, inscrita no CNPJ 26.346.672/0001-47, sediada á AV JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA, 999 – Aurora – Apartamento 1406 – Londrina – Paraná – CEP: 86047-360, Declara sob as penas da Lei , que até a data presente a empresa não se encontra em processo de falência ou concordata ou impedida de licitar e nem objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no cadastro de quaisquer órgãos da administração pública estadual direta ou indireta.


Londrina, 03 de AGOSTO de 2018.



HELTON TAKAHASHI SILVA

Cpf: 010.091.299-02

Sócio Administrador



SI
FLS. 230
P

HTS CONSTRUÇÕES LTDA – ME


CNPJ: 26.346.672/0001-47

**DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGABILIDADE – MENOR
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018
Processo Administrativo 087/2018**

A empresa **HTS CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ n.º 26.346.672/0001-47, por intermédio de seu representante legal, Sr. **HELTON TAKAHASHI SILVA**, portador(a) do RG n.º 10.033.100-4, e do CPF/MF n.º 010.091.299-02, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (☐).


Londrina, em 03 de AGOSTO de 2018.



HELTON TAKAHASHI SILVA

Cpf: 010.091.299-02

Sócio Administrador





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ



Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 1117048 / 2018

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário, bem como inexistência Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 26.346.672/0001-47

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 02 de agosto de 2018

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
9Uh0WK5dQ0XK

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 109556/2018

Validade: 25/10/2018

Razão Social: H.T.S CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 26346672000147

Num. Registro: 62072

Registrada desde : 28/10/2016

Capital Social: R\$ 300.000,00

Endereço: AVENIDA JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA, 999 TORRE 2 APTO. 1406 AURORA

Município/Estado: LONDRINA-PR

CEP: 86047360

Objetivo Social:

Prestação de Serviços de Construções de edifícios.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - LINCOLN PATRICK LUNDGREN RODRIGUES

Carteira: SP-109250/D Data de Expedição: 28/01/1995

Desde: 28/10/2016 Carga Horária: 1: H/D Até: 27/10/2017

Desde: 30/10/2017 Carga Horária: 1: H/D

Visto Nº: 13045 Data do Visto: 25/06/1996

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA

2 - HELTON TAKAHASHI SILVA

Carteira: PR-163689/D Data de Expedição: 10/08/2017

Desde: 04/09/2017 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades dos art. 7º da Lei Federal nº 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal nº 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea nº 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.


A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 294007/2018, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

MSI
FLS. 233

Emitida via Internet em 02/08/2018 19:19:45

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Handwritten signatures in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **109552/2018**

Validade: **29/01/2019**

Nome Civil: **HELTON TAKAHASHI SILVA**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-163689/D

Registro Nacional : 1716717450

Registrado(a) desde : 10/08/2017

Filiação : JOSE CARLOS DA SILVA
KUMIKO TAKAHASHI SILVA

Data de Nascimento : 13/01/1989

Carteira de Identidade : 100331004

Naturalidade : LONDRINA/PR

CPF : 01009129902

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

FACULDADE PITAGORAS DE LONDRINA

Data da Colação de Grau : 27/07/2017

Diplomação : 09/08/2017

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades dos art. 7º da Lei Federal nº 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal nº 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea nº 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

62072 - H.T.S CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Desde: 04/09/2017 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA


Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÃO-ES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 294000/2018.

Emitida via Internet em 02/08/2018 19:15:23



Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterà detalhes quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
HELTON TAKAHASHI SILVA
Carteira Profissional: PR-163689/D
Acervo Técnico Nº.: **849/2018**
Selos de autenticidade: **A 049509**

RNP Nº: 1716717450
Protocolo Nº.: **2018/00065286**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

HELTON TAKAHASHI SILVA

Carteira Profissional:PR-163689/D

Acervo Técnico Nº.:**849/2018**Selos de autenticidade:**A 049509**

RNP Nº.:1716717450

Protocolo Nº.:**2018/00065286**

ART Nº.....:20180235560 0..... Registrada:14/02/2018.....
ART Correspons.....:20170563660
Empresa Executora....:H.T.S CONSTRUÇÕES LTDA - ME.....
Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA - CNPJ/CPF:
77.721.363/0001-40.....
Tipo de Contrato.....:EMPREITADA.....
Atividade Técnica....:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado...:EXECUÇÃO.....
Dimensão.....:854,00 M2..... Área Existente:0,00 M2
Área Ampliada.....:0,00 M2 Área de Reforma:0,00 M2
Dados Complementares:0,00
Local da Obra.....:RUA ANTÔNIO ARAUJO FIGUEIREDO, S/N JARDIM BELA VISTA
Q. 10.....
Município/Estado....:ORTIGUEIRA/PR.....
Data de Início.....:10/08/2017..... Data de Conclusão:24/11/2017.....
Docto de Conclusão.....
Descr. Compl. Serv...:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO
DA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE
ORTIGUEIRA - PADRÃO FNDE - PAR Nº 31454/2014 COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 854 M², SENDO 21% JÁ EXECUTADO CONFORME
EDITAL CONCORRÊNCIA NUMERO 007/2016 E PLANILHAS.....
Observação.....:



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL**HELTON TAKAHASHI SILVA**

Carteira Profissional: PR-163689/D

Acervo Técnico Nº.: **849/2018**Selos de autenticidade: **A 049509**

RNP Nº.: 1716717450

Protocolo Nº.: **2018/00065286**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2018/00065286.

Emitida via Internet em 02/08/2018 19:52:55 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de comprovação de realização de serviço técnico, que o Engenheiro Civil Helton Takahashi Silva CREA-PR 163689/D, prestou serviços relacionados com as seguintes características:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 77.721.363/0001-40 estabelecida na Rua São Paulo nº 49, Centro, CEP: 84.350-000 neste ato representado pelo **Arquiteto e Urbanista Evandro Retamero Rodrigues** Departamento de Engenharia e Arquitetura.

CONTRATADO: HTS CONSTRUÇÕES LTDA - ME, com sede na cidade LONDRINA-PR, à Av. José Gabriel de Oliveira, 999, apto 106 Aurora, CEP: 86.047-360, inscrita no CNPJ nº 26.346.672/0001-47 IE isento.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Lincoln Patrick Lundgren Rodrigues

CREA-SP: 109.250/D

CONTRATO: Nº 162/2016

CONCORRÊNCIA: Nº 007/2016

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa de Engenharia para Conclusão da Escola com 06 salas de Aula no Município de Ortigueira - Padrão FNDE - PAR nº 31454/2014.

DATA DE INICIO: 27/01/2017

DATA DE TÉRMINO: 24/11/2017

CORRESPONSÁVEL TÉCNICO: Helton Takahashi Silva

CREA-PR: 163689/D

CONTRATO: Nº 162/2016

CONCORRÊNCIA: Nº 007/2016

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa de Engenharia para Conclusão da Escola com 06 salas de Aula no Município de Ortigueira - Padrão FNDE - PAR nº 31454/2014.

DATA DE INICIO: 10/08/2017

DATA DE TÉRMINO: 24/11/2017

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Fundo Municipal de Saúde
CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 06/08/18





VALOR TOTAL DO CONTRATO: 661.760,35 (Seiscentos e Sessenta e Um Mil Setecentos e Sessenta Reais e Trinta e Cinco Centavos).

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PLELIMINARES		
1.1	Placa da obra em chapa zincada, instalada	m ²	6
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m ²	un.	0
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	108,4
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un.	0
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	Escavação manual, para baldrame e sapatas, em material de 1ª categoria profundidade até 1,50m	m ³	28,95
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m ²	13,83
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m ³	18,95
2.4	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m ³	25,26
3.0	INFRA-ESTRUTURA : FUNDAÇÕES		
	SAPATAS		
3.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto	m ²	37,31
3.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m ³	10,82
	VIGAS BALDRAMES		
3.3	Concreto armado - para vigas baldrame (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m ³	5,31

Fundo Municipal de Saúde

CÓPIA

CREA-PR

CONFERE COM ORIGINAL


O SELO DE AUTENTICAÇÃO É DE USO





4.0	SUPERESTRUTURA		
	CONCRETO		
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m ³	9,00
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m ²	19,29
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento	m ²	628
5.0	PAREDES E PAÍNES		
	ALVENARIA		
5.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m ²	371,36
5.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	92,18
5.3	Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), à revestir	m	303,15
	DIVISÓRIA		
5.4	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m ²	11,32
	ELEMENTO VAZADO		
5.5	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia	m ²	10
	IMPERMEABILIZAÇÕES		
5.6	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m ²	69,76
6.0	ESQUADRIAS		
	MADEIRA		
6.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1	un.	8
6.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2	un.	8
6.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3	un.	8
6.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4	un.	3

CÓPIA **CONFERE COM ORIGINAL** **CREA-PA**
 O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
 AFIIXADO NA ÚLTIMA PÁGINA





6.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	un.	2
	METÁLICAS		
6.6	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m ²	72,6
	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA		
6.7	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un.	22
6.8	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un.	66
	VIDROS		
6.9	Vidro liso incolor 4mm	m ²	62,58
6.10	Vidro cancelado incolor 4mm	m ²	2,1
6.11	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento laminado	m ²	11,4
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA		
	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA		
7.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m ²	1192,8
7.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	196,36
7.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m ²	1192,8
	CHAPAS		
7.4	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,6
8.0	REVESTIMENTO	130279,55	
	MASSA		
8.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	1744
8.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	628
8.3	Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m ²	978,56
8.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - massa única	m ²	765,4
8.5	Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - massa única	m ²	628
	ACABAMENTO		

CREA - Fundo Municipal de Saúde

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFLIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CONFERE COM ORIGINAL

EMI




 FMSI
 2.43

8.6	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m ²	765,4
9.0	PAVIMENTAÇÃO	65668,9	
	CAMADA IMPERMEABILIZADORA		
9.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m ³	62,97
9.2	ACABAMENTO		
9.3	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m ²	787,23
	CALÇADA EM CONCRETO		
9.4	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m ²	168,13
	SOLEIRAS E RODAPÉ		
9.5	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização	m	26,5
9.6	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56
10.0	PINTURAS	47077,32	
	ACRÍLICA		
10.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m ²	978,56
10.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m ²	628
	ESMALTE		
10.3	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento	m ²	87,56
10.4	Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento	m ²	276
10.5	Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m ²	145,2

CREA-PR

CONFERE COM ORIGINAL

 O SELO DE AUTENTICIDADE FOI EM 06/08/18
 AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA




11.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL		
11.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	un.	52
11.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	un.	6
11.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	un.	26
11.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	un.	85
11.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	un.	122
	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO		
11.6	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	un.	2
11.7	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un.	12
11.8	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un.	10
	JOELHO E TÊ SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA		
11.9	Joelho pvc rígido soldável 90º água fria 20mm	un.	16
11.10	Joelho pvc rígido soldável 90º água fria 25mm	un.	5
11.11	Joelho pvc rígido soldável 90º água fria 40mm	un.	8
11.12	Joelho pvc rígido soldável 90º água fria 32mm	un.	5
11.13	Joelho pvc rígido soldável 90º água fria 50mm	un.	4
11.14	Tê pvc soldável com rosca, água fria 25x25x20mm	un.	3
11.15	Tê pvc soldável com rosca, água fria 25x25x32mm	un.	1
11.16	Tê pvc soldável com rosca, água fria 50x50x40mm	un.	2
11.17	Tê pvc soldável água fria 20mm	un.	6
11.18	Tê pvc soldável água fria 25mm	un.	4
11.19	Tê pvc soldável água fria 50mm	un.	8
11.20	Tê pvc soldável água fria 40mm	un.	2
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO		
11.21	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un.	1
11.22	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un.	2
11.23	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un.	1
	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO		
11.24	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un.	2
11.25	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	un.	1
11.26	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un.	2
	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO		
11.27	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un.	1
	DIVERSOS - ÁGUA FRIA		
11.28	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	un.	1

Fundo Municipal de Saúde

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



11.29	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	un.	1
11.30	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un.	5
	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO		
11.31	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	un.	24
11.32	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	un.	50
11.33	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	un.	25
11.34	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	un.	87
	JOELHO E JUNÇÃO PARA ESGOTO		
11.35	Joelho pvc 45º esgoto 40mm	un.	4
11.36	Joelho pvc 90º esgoto 40mm	un.	14
11.37	Joelho pvc 90º esgoto 100mm	un.	6
11.38	Joelho pvc esgoto 40mm	un.	8
11.39	Joelho pvc 90º esgoto 100x100mm	un.	3
	DIVERSOS - ESGOTO		
11.40	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	un.	6
11.41	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda, acabamento cromado	un.	1
11.42	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un.	1
11.43	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un.	7
	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
11.44	Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un.	5
11.45	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un.	3
11.46	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	un.	3
11.47	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	un.	2

CREA - Fundo Municipal de Saúde de Ortigueira

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHACÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL

EM 06/08/18





11.48	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	un.	6
11.49	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	un.	1
11.50	Papeleira de louça, conforme especificações	un.	8
11.51	Cabide de louça, branco, conforme especificações	un.	3
11.52	Chuveiro elétrico de plástico	un.	1
METAIS			
11.53	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ϕ 1/2"	un.	2
11.54	Válvula de descarga cromada	un.	5
11.55	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	un.	9
11.56	Cuba inox de embutir, em bancada	un.	2
11.57	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un.	6
11.58	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un.	2
12.0 INSTALAÇÃO DE GÁS			
12.1	Tubo de aço sem costura SCH 40 ϕ 3/4 "	m	7
12.2	Cotovelo em aço forjado classe 10 ϕ 3/4 " x 90°	un.	5
12.3	Tê em aço forjado classe 10 ϕ 3/4 " x 90°	un.	1
12.4	União em aço forjado classe 10 ϕ 3/4 " x 90°	un.	2
12.5	Registro esfera ϕ 3/4 "	un.	1
12.6	Luva em aço forjado classe 10 ϕ 3/4 "	un.	3
13.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			
13.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, conforme NBR9443, 9444, 10721	un.	8
14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS			
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO			
14.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, ϕ 40mm (DN 1 1/4 ")	m	900
14.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, ϕ 32mm (DN 1")	m	30
FIOS E CABOS			
14.3	Fio isolado em pvc seção 1,5mm ² - 750v / 70°C	m	1800

O SELO DE AUTENTICIDADE É OBRIGATORIO.

APRIMADO NA ÚLTIMA FOLHA

Prefeitura Municipal de Ortigueira - Rua São Paulo, 80. CEP 84350-000. Ortigueira/PR.
 CNPJ: 07.721.853/0001-20 Fone/Fax: 3277-1188.

Conheça Ortigueira. Acesse: www.ortigueira.pr.gov.br

CONFERE COM ORIGINAL

EM 06/08/18



14.4	Fio isolado em pvc seção 2,5mm ² - 750v / 70°C	m	3000
14.5	Fio isolado em pvc seção 4,0mm ² - 750v / 70°C	m	150
14.6	Fio isolado em pvc seção 6,0mm ² - 750v / 70°C	m	300
14.7	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm ² - 750v / 70°C	m	150
14.8	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm ² - 750v / 70°C	m	200
	CABO TELEFÔNICO		
14.9	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70
14.10	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35
	INTERRUPTOR		
14.11	Interruptor 01 seção simples	un.	24
14.12	Interruptor 02 seções simples	un.	11
	TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR		
14.13	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un.	7
	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR		
14.14	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	un.	57
14.15	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	un.	5
	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC		
14.16	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un.	97
14.17	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un.	5
14.18	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	un.	94
	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS		
14.19	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores	un.	1
14.20	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca)	un.	1
14.21	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un.	3
14.22	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un.	3
14.23	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un.	1
14.24	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	un.	1
	QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS		
14.25	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores	un.	1
14.26	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	un.	1

Fundo Municipal de Saúde - FMSI

COPIA

CONFERE COM ORIGINAL

FM 06/08/18

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA




14.27	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un.	2
14.28	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un.	7
	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS		
14.29	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores	un.	1
14.30	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un.	1
14.31	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un.	1
14.32	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un.	2
14.33	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un.	1
	CAIXA DE MEDIÇÃO		
14.34	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un.	1
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA		
14.35	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un.	5
	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE		
14.36	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	un.	1
	LUMINÁRIAS		
14.37	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un.	5
14.38	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un.	89
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS		
14.39	Cabo de cobre nú 35 mm ²	m	327,95
14.40	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	un.	42
14.41	Conector e descida para pilares	un.	28
	REDE LÓGICA		
14.42	Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação	m	110
14.43	Curva 90° p/ eletroduto roscável 1.1/4"	un.	26
14.44	Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4"	un.	45
14.45	Bucha/arruela alumínio 1.1/4"	cj.	45
14.46	Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	130

Fundo Municipal de Saúde e Lix

CÓPIA

CONFERE COM ORIGINAL

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



14.47	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205
14.48	Obturador com haste padrão TELEBRAS	un.	1
14.49	Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	un.	1
14.50	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	un.	19
14.51	Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saidas	un.	19
14.52	Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação	un.	5
14.53	Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto	un.	22
15.0	SERVICOS COMPLEMENTARES		
	CONCRETO		
15.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,8
	BANCADA		
15.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto.	un.	2
15.3	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada	un.	1
15.4	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada	un.	1
15.5	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	un.	1
15.6	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto	un.	2
	MADEIRA		
15.7	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	m ²	31,92
15.8	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m ²	1,5

Fundo Municipal de Saúde de Ortigueira

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 06/06/18

CREA-P:


O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



15.9	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m ²	9,54
PORTAL DE ACESSO			
15.10	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25
15.11	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls	m ²	4,2
15.12	Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	un.	2
15.13	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m ²	15,6
15.14	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m ²	9,2
15.15	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,6
16.0	SERVIÇOS FINAIS		
16.1	Limpeza geral	m ²	853,2

SENDO QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR HELTON TAKAHASHI SILVA, REFERENTE AO SUBITEN 4.3 FOI EXECUTADO 17,26%; SUBITENS 5.1 E 5.2 FORAM EXECUTADOS 70% ITEN 7.0 FOI EXECUTADO 17,26%; ITEN 8.0 FOI EXECUTADO 40% E ITEN 11.0 FOI EXECUTADO 60%; OS DEMAIS FORAM EXECUTADOS 100%.

Ortigueira, 16 de Janeiro de 2018.



Gustavo Libanori Victor

Gustavo Libanori Victor
Engenheiro Civil
CREA PR 136.932/D

Evandro Retamero Rodrigues
Evandro Retamero Rodrigues
Arquiteto e Urbanista CAU A50079-8
Departamento de Engenharia e Arquitetura

Fundo Municipal de Saúde de Ortigueira

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
HELTON TAKAHASHI SILVA
Carteira Profissional: PR-163689/D
Acervo Técnico Nº.: **115/2018**
Selos de autenticidade: **A 049465**

RNP Nº: 1716717450
Protocolo Nº.: **2018/00003208**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

HELTON TAKAHASHI SILVA

Carteira Profissional: PR-163689/D

Acervo Técnico Nº.: **115/2018**

Selos de autenticidade: **A 049465**

RNP Nº.: 1716717450

Protocolo Nº.: **2018/00003208**

ART Nº.....: 20175420957 0..... Registrada: 28/12/2017.....
ART Correspons.....: 20165070937
Empresa Executora.....: H.T.S CONSTRUÇÕES LTDA - ME.....
Contratante(s).....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA - CNPJ/CPF:
77.721.363/0001-40.....
Tipo de Contrato.....: EMPREITADA.....
Atividade Técnica.....: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.....: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço.....: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado.....: EXECUÇÃO.....
Dimensão.....: 972,34 M2..... Área Existente:.....
Área Ampliada.....:..... Área de Reforma:.....
Local da Obra.....: AVENIDA PRINCIPAL, SN DISTRITO DE NATINGUI.....
Município/Estado.....: ORTIGUEIRA/PR.....
Data de Início.....: 10/08/2017..... Data de Conclusão: 10/10/2017.....
Docto de Conclusão.....: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv.: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA NA LOCALIDADE DE
NATINGUI MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA COM ÁREA CONSTRUÍDA
DE 740,88 M² E ÁREA OCUPADA DE 972,34 M². SENDO QUE
OS SERVIÇOS EXECUTADOS FORAM INFRAESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO DA CAIXA D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA DE
ESTRUTURA METÁLICA, ESQUADRIAS, SISTEMA DE COBERTURA,
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS, SISTEMA DE PISOS
INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO), PINTURA,
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS,
LOUÇAS E METAIS, INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL,
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SERVIÇOS COMPLEMENTARES E
SERVIÇOS FINAIS.....
Observação.....: O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA
PERANTE O CREA-PR INICIOU EM 04/09/2017.....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL**HELTON TAKAHASHI SILVA**

Carteira Profissional: PR-163689/D

Acervo Técnico Nº.: **115/2018**Selos de autenticidade: **A 049465**

RNP Nº.: 1716717450

Protocolo Nº.: **2018/00003208**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2018/00003208.

Emitida via Internet em 02/08/2018 20:22:46 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de comprovação de realização de serviço técnico, que o Engenheiro Civil Helton Takahashi Silva CREA-PR 163689/D, prestou serviços relacionados com as seguintes características:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 77.721.363/0001-40 estabelecida na Rua São Paulo nº 49, Centro, CEP: 84.350-000 neste ato representado pelo Engenheiro Gustavo Libanori Victor. do Departamento de Engenharia e Arquitetura.

CONTRATADO: HTS CONSTRUÇÕES LTDA - ME, com sede na cidade LONDRINA-PR, à Av. José Gabriel de Oliveira, 999, apto 106 Aurora, CEP: 86.047-360, inscrita no CNPJ nº 26.346.672/0001-47 IE isento.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Lincoln Patrick Lundgren Rodrigues

CREA-SP: 109.250/D

CONTRATO: Nº 114/2016

CONCORRÊNCIA: Nº 10/2016

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de 01 (uma) Escola na localidade de Natingui Município de Ortigueira.

DATA DE INICIO: 10/01/2017

DATA DE TÉRMINO: 10/10/2017

CORRESPONSÁVEL TÉCNICO: Helton Takahashi Silva

CREA-PR: 163689/D

CONTRATO: Nº 114/2016

CONCORRÊNCIA: Nº 10/2016

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de 01 (uma) Escola na localidade de Natingui Município de Ortigueira.

DATA DE INICIO: 10/08/2017

DATA DE TÉRMINO: 10/10/2017

Fundo Municipal de Saúde
CREA-PR
CÓPIA DO SELO DE AUTENTICIDADE FOI
CONFERE COM ORIGINAL ÚLTIMA FOLHA
EM 06/08/18





VALOR TOTAL DO CONTRATO: 908.606,10 (Novecentos e Oito Mil Seiscentos e

Seis Reais e Dez Centavos.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m ²	6,40
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m ²	m ²	20,00
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	972,34
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00
1.5	Instalação provisória de água	un	1,00
1.6	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.7	Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal	m ²	2.500,00
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada com 6mm, com altura de 2,20m	m ²	440,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m ³	142,84
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ³	83,22
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	160,83
2.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	49,21
3.0	FUNDAÇÕES		
	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
3.1	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=20 Mpa (sem armação)	m	392,00
3.2	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m ²	55,02
3.3	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m ²	146,95
3.4	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	341,91
3.5	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm- Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	272,64

Fundo Municipal de Saúde

COPIA

CONFERE COM ORIGINAL

CREA-PR

LUGAR DE AUTENTICIDADE FOR
APROXIMADO NA ÚLTIMA FOLHAPrefeitura Municipal de Ortigueira - Rua São Paulo, 80. CEP 84350-000. Ortigueira/PR.
CNPJ 77.721.363/0001-40. Fone/ Fax: 3277-1388.Conheça Ortigueira. Acesse: www.ortigueira.pr.gov.br



3.6	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	14,27
	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.7	Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X	m²	401,89
3.8	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	805,36
3.9	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm- Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	349,73
3.10	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	23,67
	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA		
3.11	Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X	m²	5,60
3.12	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	325,00
3.13	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm- Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	82,00
3.14	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	3,92
3.15	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=20 Mpa (sem armação)	m	63,00
4.0	SUPERESTRUTURA		
	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.1	Forma de madeira comum para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	390,71
4.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	805,36
4.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm- Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	330,73
4.4	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	24,08
	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		
4.5	Forma de madeira comum para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	278,67
4.6	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.028,09
4.7	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm- Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	350,73
4.8	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	14,24

Fundo Municipal de Saneamento

CÓPIA

CREA-PR

CONFERE COM ORIGINAL

SELLO DE AUTENTICIDADE FO.

REPRODUÇÃO AUTENTICA





4.9	Laje pré-moldada para forro	m ²	519,88
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
5.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	782,68
5.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m ²	25,07
5.3	Verga 10X10CM em concreto pre-moldado FCK=20MPA	m	191,60
5.4	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m ²	12,92
6.0	ESQUADRIAS		
	PORTAS DE MADEIRA		
6.1	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m, PM1 , incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com anéis, conforme projeto de esquadrias	un	7,00
6.2	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica h=50cm, visor de vidro 20x110cm, PM2 , conforme projeto de esquadrias	un	5,00
6.3	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, PM3 , conforme projeto de esquadrias	un	2,00
6.4	Porta de Madeira - PM4 - 0,60x210 - com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00
6.5	Porta de Madeira - PM5 - 0,80x210, com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	3,00
6.7	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM6 , incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO conforme projeto de esquadrias	un	3,00
6.8	Porta de abrir-Box em madeira Laminado 0,80x1,60m, PM7 , incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias	un	2,00
	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.9	Fechadura de embutir completa, para portas externas	un	18,00
6.10	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	un	5,00
	PORTAS DE ALUMÍNIO		

Fundo Municipal de Saúde de Ortigueira

CÓPIA

CONFERE COM ORIGINAL

EM 06/08/18

CREA-PRO SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



6.11	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	1,68
	JANELAS DE ALUMÍNIO		
6.12	Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	0,24
6.13	Janela de Alumínio, de abrir 60x90cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	1,08
6.14	Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	2,80
6.15	Janela de Alumínio, basculante 150x40cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	0,60
6.16	Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	7,20
6.17	Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	3,30
6.18	Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	8,80
6.19	Janela de Alumínio, basculante 220x110cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	48,40
6.20	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 200x60cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	7,20
6.21	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m ²	4,20
	VIDROS		
6.22	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m ²	2,00
6.23	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m ²	70,42
6.24	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m ²	4,40
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica	m ²	982,25
7.2	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m ²	1.025,46
7.3	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	197,80
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m ²	401,89
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		

Fundo Municipal

CONFERE COM ORIGINAL

EM 06/08/2018

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



9.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	1.706,71
9.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	483,57
9.3	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m ²	1.706,71
9.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m ²	1.099,45
9.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m ²	483,57
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m ²	390,57
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m ²	216,70
9.8	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	202,95
10.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
10.1	Camada impermeabilizadora e=5cm	m ²	694,26
10.2	Camada regularizadora e=3cm	m ²	694,26
10.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m ²	65,28
10.4	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m ²	628,98
10.7	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	16,70
	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.8	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação e=7cm	m ²	84,00
10.11	Lastro de brita para o estacionamento	m ²	5,64
11.0	PINTURA		
11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m ²	352,87
11.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m ²	483,57
11.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m ²	1.099,45
11.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m ²	483,57

Fund. Municipal de Saúde - Ibatu

CONFERE COM ORIGINAL
EM 06/10/18CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira	m²	20,30
11.7	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	59,64
12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA			
12.1	Registro de gaveta bruto, Ø 1"	un	4,00
12.2	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	2,00
12.3	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	1,00
12.4	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	un	1,00
12.5	Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2"	un	2,00
12.6	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	un	1,00
12.7	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões	m	23,00
12.8	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	8,00
12.9	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	3,00
12.10	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	11,00
12.11	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	4,00
12.12	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	69,00
12.13	Caixa d'água metálica completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto	un	1,00
12.14	Joelho PCV soldável 90° água fria 20mm	un	14,00
12.15	Joelho PCV soldável 90° água fria 25mm	un	15,00
12.16	Joelho PCV soldável 90° água fria 40mm	un	8,00
12.17	Joelho PCV soldável 90° água fria 32mm	un	42,00
12.18	Joelho PCV soldável 90° água fria 60mm	un	2,00
12.19	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX20mm	un	2,00
12.20	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mm	un	1,00
12.21	Te PVC soldável com rosca água fria 50mmX50mmX40mm	un	2,00
12.22	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX25mm	un	5,00
12.23	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX50mm	un	2,00
12.24	Te PVC soldável água fria 20mm	un	6,00
12.25	Te PVC soldável água fria 25mm	un	4,00
12.26	Te PVC soldável água fria 60mm	un	8,00
12.27	Te PVC soldável água fria 40mm	un	1,00
13.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
13.1	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	4,00
13.2	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	4,00

Fundação Municipal de Engenharia e Arquitetura

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CONFERE COM ORIGINAL

EM 06/08/2018





13.3	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	4,00
13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	77,00
13.5	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	28,00
13.6	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	25,00
13.7	Tubo de PVC Série Normal 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	2,00
13.8	Joelho PCV 45° esgoto 40 mm	un	4,00
13.9	Joelho PCV 90° esgoto 40 mm	un	20,00
13.10	Junção PVC esgoto 40 mm	un	9,00
13.11	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	5,00
13.12	Joelho PCV 90° esgoto 100 mm	un	8,00
13.13	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	3,00
13.14	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm, com tampão em ferro fundido	un	10,00
13.15	Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	1,00
13.16	Sumidouro em alvenaria 3,00 x 3,00 x 4,50 m	un	4,00
13.17	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00
14.0	LOUÇAS E METAIS		
14.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00
14.2	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00
14.3	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	2,00
14.4	Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	3,00
14.5	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 1/2", acabamento cromado, DECA ou equivalente	un	5,00
14.6	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	un	3,00
14.7	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	6,00

Fundo Municipal de Saneamento

COPIA
CONFERE COM ORIGINAL

EM 06/08/18

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



14.9	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	5,00
14.10	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	6,00
14.11	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	11,00
14.12	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	8,00
14.13	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	4,00
14.14	Barra de apoio para lavatório "u", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00
14.15	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	9,00
14.16	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	9,00
14.17	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente	un	1,00
14.18	Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto	un	1,00
14.19	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	4,00
14.20	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	5,00
14.21	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	2,00
14.22	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	1,00
14.23	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	1,00
14.24	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	5,00

Fundo Municipal de Saúde

1510 COPIA INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL

CONFERE COM ORIGINAL

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOM
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



15.1	Botijões P45 - Cheio	un	2,00
15.2	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	0,80
15.3	Armação em tela de aço 4,2mm, malha 15x15cm	kg	0,46
15.4	Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	7,20
15.5	Cotovelo de ferro galvanizado Ø 3/4"	un	2,00
15.6	Fita anticorrosiva	m	7,20
15.7	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00
15.8	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00
15.9	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	2,00
15.10	Registro do Regulador	un	2,00
15.11	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00
15.12	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar	un	1,00
15.13	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável	un	1,00
16.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO		
16.1	Extintor PQS - 6KG	un	5,00
16.2	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	14,00
16.3	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	5,00
16.4	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	un	2,00
16.5	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	12,00
16.6	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	5,00
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V		
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
17.1	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00
17.2	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
17.3	Quadro de distribuição para telefone - fornecimento e instalação	un	1,00
17.4	Quadro de medição fornecimento e instalação	un	1,00
17.5	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	6,00
17.6	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00

CREA-PRFundo Municipal de Saúde de Ortigueira - O SELO DE AUTENTICIDADE DO
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



17.7	Disjuntor termomagnético monopolar 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
17.8	Disjuntor termomagnético monopolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
17.9	Dispositivo de proteção contra surto	un	4,00
17.10	Disjuntor bipolar termomagnético 10 A - 5 kA	un	5,00
17.11	Disjuntor bipolar termomagnético 13 A - 5 kA	un	6,00
17.12	Disjuntor bipolar termomagnético 20 A - 5 kA	un	5,00
17.13	Disjuntor bipolar termomagnético 10 A - 4.5 kA	un	9,00
17.14	Disjuntor bipolar termomagnético 16 A - 4.5 kA	un	1,00
17.15	Disjuntor bipolar termomagnético 70 A - 4.5 kA	un	1,00
17.16	Disjuntor bipolar termomagnético 80 A - 4.5 kA	un	1,00
17.17	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	un	1,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
17.17	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	615,70
17.18	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	111,30
17.19	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	182,50
17.20	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	26,80
17.21	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	m	32,20
17.22	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø125mm (DN 5"), inclusive conexões	m	10,10
17.23	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø150mm (DN 6"), inclusive conexões	m	2,90
17.24	Curva 45° PVC rosqueável 1.1/2"	un	2,00
17.25	Curva 90° PVC rosqueável 1/2"	un	1,00
17.26	Luva de aço galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	9,00
17.27	Luva de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação	un	2,00
17.28	Curva de aço galvanizado 1.1/4" - fornecimento e instalação	un	1,00
17.29	Caixa de passagem 40x40 com tampa	un	9,00
17.30	Caixa de passagem 30x30 para telefone	un	5,00
17.31	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	5,00
17.32	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	88,00
17.33	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	131,00
17.34	Canal PVC 80x80cm	m	2,00

Fund. 17.04 - Canal PVC 80x80cm

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



CABOS E FIOS (CONDUTORES)			
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
17.35	#1,5 mm ²	m	1.231,50
17.36	#2,5 mm ²	m	1.566,00
17.37	#4 mm ²	m	261,50
17.38	#6 mm ²	m	38,30
17.39	#16 mm ²	m	157,70
17.40	#25 mm ²	m	63,40
17.41	#35 mm ²	m	223,30
17.42	#70 mm ²	m	113,60
17.43	#95 mm ²	m	12,90
17.44	#185 mm ²	m	51,60
17.45	Cabo CCI-50 2 pares	m	52,60
17.46	Cabo CCE-50 2 pares	m	53,60
ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
17.47	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	56,00
17.48	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	2,00
17.49	Interruptor simples 10 A, completa	un	7,00
17.50	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	1,00
17.51	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	9,00
17.52	Interruptor simples com uma tomada	un	3,00
17.53	Placa cega 2x4"	un	7,00
17.54	Luminárias 2x32W completa	un	60,00
17.55	Luminárias 2x16W completa	un	3,00
17.56	Projeto de alumínio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação	un	13,00
17.57	Tomada para telefone	un	10,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
18.0	Para-raios tipo Franklin	m	3,00
18.1	Vergalhão CA - 25 # 10 mm ²	m	26,00
18.2	Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583	un	26,00
18.3	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Espessura 6 mm	un	1,00
18.4	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	26,00
18.5	Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	m	430,80
18.6	Cordoalha de cobre nu 50 mm ²	m	288,00

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI

Fundo Municipal de Saúde

CÓPIA

CONFERE COM ORIGINAL






18.7	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	5,00
18.8	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm ²	un	26,00
19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.1	Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal	un	1,00
19.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m ²	12,22
19.3	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m ²	3,50
19.4	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	71,30
19.6	Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto	m ²	6,55
19.7	Prateleira de madeira	m ²	1,90
19.8	Gradil pré-fabricado	m ²	7,59
20.0	SERVIÇOS FINAIS		
20.1	Limpeza geral	m ²	972,34

SENDO QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR HELTON TAKAHASHI SILVA, FORAM OS REFERIDOS DA PLANILHA COM EXCEÇÃO DOS SEGUINTE ITENS E SUBITENS: (1.0; 2.0; 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10; 4.0; 5.1, 5.2, 5.3 E 8.0).

Ortigueira, 18 de Novembro de 2017.



Fundo Municipal de Saúde de Ibiti

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM 06/08/2018

Gustavo Libanori Victor

Gustavo Libanori Victor
Engenheiro Civil CREA PR: 136.932/D
Departamento de Engenharia e Arquitetura





H. T. S. – CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME

CNPJ nº 26.346.672/0001-47

Av. José Gabriel de Oliveira, 999, Apto. 1.406 – Londrina – Paraná – CEP 86.047-360

Fones: (43) 9.9993-4701 / (43) 9.9952-2439 / (43) 3341-0492

E-Mail: htsconstrucoes2000@gmail.com



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

ART 30, III, LEI 8.666/93

Ref. Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 02/2018

Declaramos para os devidos fins e, especialmente para a Tomada de Preços nº 002/2018, que a proponente H.T.S. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME, CNPJ 26.346.672/0001-47, sediada na Av. José Gabriel de Oliveira, 999, Apto. 1.406 – Londrina – Paraná – CEP 86.047-360, por intermédio de seu representante legal e RESPONSÁVEL TÉCNICO, HELTON TAKAHASHI SILVA, Engenheiro Civil inscrito no CREA-PR sob o nº 163689/D e, inscrito no CPF sob o nº 010.091.299-02, portador do RG 100.331.00-4 SESP-PR, que tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, em conformidade com o artigo 30, III da Lei 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Ibaiti, 06 de agosto de 2018.

H.T.S. Construções Civis Ltda – ME
Helton Takahashi Silva – Resp. Técnico/Legal
CREA-PR sob o nº 163689/D
RG nº 100.331.00-4 / CPF nº 010.091.299-02



H. T. S. - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME

CNPJ nº 26.346.672/0001-47

Av. José Gabriel de Oliveira, 999, Apto. 1.406 - Londrina - Paraná - CEP 86.047-360

Fones: (43) 9.9993-4701 / (43) 9.9952-2439 / (43) 3341-0492

E-Mail: htsconstrucoes2000@gmail.com



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 02/2018

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA nº	Data do Registro	Assinatura
Helton Takahashi Silva	Engenheiro Civil	CREA-PR 163689/D	10/08/2017	

Declaramos ainda, que o profissional acima não será substituído sem o prévio consentimento do Município de Ibaiti.

Ibaiti, 06 de agosto de 2018.

H.T.S. Construções Civis Ltda - ME


Helton Takahashi Silva - Resp. Técnico/Legal

CREA-PR sob o nº 163689/D

RG nº 10.033.100-4 / CPF nº 010.091.299-02

Empresa: H. T. S CONSTRUÇOES LTDA - ME
CNPJ: 26.346.672/0001-47
Endereço: AV JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA, 999, APT 1406, AURORA, LONDRINA/PR, CEP 86047-360
Período: 01/01/2017 - 28/02/2017 Insc. Junta Comercial: 41208470577 Data: 18/10/2016

Folha:
Número livro:



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2017**


ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(65.755,18)
Valores pagos a empregados	(2.120,12)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(67.875,30)
Tributos pagos	(434,54)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(68.309,84)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(68.309,84)

Aumento nas Disponibilidades	(68.309,84)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	297.898,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	358.276,65



A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAITI



09:11

Em Anexo, encaminhamos a nova apólice digital da JMalucelli Seguradora S/A, um documento com a mesma veracidade de uma apólice impressa, sendo que a única diferença é que a apólice agora faz parte de um processo de certificação digital, utilizando técnicas e processos que garantem segurança e valor jurídico às transações eletrônicas. Esta apólice substitui, de forma definitiva, o modelo anterior, e acompanha as inovações tecnológicas já presentes no mercado, como nota fiscal digital, recibos de pagamentos via internet, emissão de boletos, etc.

JMalucelli Seguradora

TÍTULO: APÓLICE Seguro Garantia Nº 01-0775-0265357

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil

Assinado digitalmente por:
Gustavo Henrich

ICP
Brasil

Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 099FC08915F5891A

Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 01-0775-0265357
Controle Interno(Código Controle): 540557617
Data de Emissão: 01/08/2018

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.jmalucelliseguradora.com.br.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o nº 05436.2018.0001.0775.0265357.000000 no site da susep: www.susep.gov.br. Acesso: Serviço ao Cidadão -> Consulta de apólice de seguro garantia.



Associada a TRAVELERS
JMalucelli
Seguradora

Fundo Municipal de Saúde

CÓPIA
CONFERE COM ORIGINAL
EM

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2018
ENVELOPE "01" - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: H.T.S CONSTRUÇÕES LTDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA 999 APT 1406
AURORA LONDRINA PR
CNPJ: 26.346.672/0001-47
AO MUNICÍPIO DE IBAITÍ
DATA: 06/08/2018



PROPOSTAS

CM

CONSTRUTORA MONTANA



PROPOSTA DE PREÇO Nº 002/2018

Three handwritten signatures are present in the bottom right corner of the page.



GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial CONSTRUTORA MONTANA - EIRELI - EPP			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 6 0063237-1	CNPJ 07.332.248/0001-07	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 14/04/2005	Data de Início de Atividade 11/04/2005
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) RUA CORREIA DE FREITAS, 77, JARDIM CURITIBANO III, FOZ DO IGUAÇU, PR, 85.869-527			
Objeto ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PROJETO, OBRA VIÁRIAS, CANALIZAÇÃO DE DUTO SUBTERRÂNEO DE ELÉTRICA E TELEFONIA, OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E CONSTRUÇÃO CIVIL.			
Capital: R\$ 1.000.000,00 (UM MILHAO DE REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 1.000.000,00 (UM MILHAO DE REAIS)		Empresa de pequeno porte	Indeterminado
Titular Nome/CPF JOSE ALECIO RAZENTE 491.648.569-68		Administrador Sim	Início do Mandato 11/08/2006 Término do Mandato XXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 08/11/2017 Ato: ALTERAÇÃO		Situação REGISTRO ATIVO	
Evento (s): ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	


18/422940-5

CURITIBA - PR, 26 de julho de 2018

Libertad Bogus

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Libertad Bogus



À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Edital Tomada de preços Nº 02/2018

Construção de uma UBSF de apoio rural, medindo 86,42m², no Distrito do Vassoural, , conforme resolução nº 453/2018-SESA, do programa de qualificação da atenção da primária em saúde-APSUS.

ANEXO VII**PROPOSTA DE PREÇOS**

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa Proposta de Preços relativa a execução do Objeto da Tomada de preços Nº 02/2018-PMI.

O valor global fixo e sem reajuste, proposto para os serviços, Objeto desta Tomada de Preços será de: R\$ 242.319,64 (duzentos quarenta dois mil, trezentos e dezenove e sessenta quatro centavos)

Condição de Pagamento: Em parcelas mediante medição, até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente à emissão da Nota Fiscal/Fatura, atestada pelo Setor Competente.


Prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data do recebimento da proposta pela Comissão de Licitação.

Prazo de Conclusão dos Serviços será de 180 (cento e oitenta) dias. Acompanha o presente ANEXO:


- 1) A proposta de preços preenchida e impressa através do Programa EsProposta, com os valores unitário e total;
- 2) O CD com o arquivo da proposta de preços gravada;
- 3) A planilha com a discriminação dos serviços.

Atenciosamente,

Foz do Iguaçu, 2 de agosto de 2018



José Alcécio Razante
Carteira de Identidade nº 3.276.995-0 – PR
Engenheiro Civil – CREA 22.949 – D / PR
Construtora Montana Eirele
C.N.P.J. nº 07.332.248/0001-07



Fundo Municipal de Saúde de Ibaíti
Tomada de preços 2/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 07.332.248/0001-07 Fornecedor: CONSTRUTORA MONTANA EIRELI-EP

Endereço: RUA CORREIA DE FREITAS 77 - FZ DO IGUAÇUFR - CEP 85869-527

Inscrição Estadual:

Representante: JOSE ALEO RAZENIE

Endereço representante: RUA JAVAE 1351 - FZ DO IGUAÇUFR - CEP 85869-527

E-mail representante: construtoramontana@yahoo.com.br

Banco:

Agência: - - - /

Contador:

CPF: 491.648.569-68

RG: 3.276.995-0

E-mail: construtoramontana@yahoo.com.br

Telefone: 45-3524-0124 Fax:

Celular: 45-988111031

Telefone contador:

Telefone representante: 45-3524-0124

Data de abertura:

Conta: -

Fornecedor enquadrado como o microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote	Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,00	SERV	271.046,47	CONSTRUTORA MONTANA	242.319,64	242.319,64


CONSTRUÇÃO DE UMA UBS DE APOIO RURAL, MEDINDO 86,46M2, NO DISTRITO DO VASSOURAL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 453/2018-SESA, DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APSUS.

PREÇO TOTAL DO LOTE : 242.319,64


TOTAL DA PROPOSTA: 242.319,64

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 180 dias


CONSTRUTORA MONTANA EIRELI-EP
CNPJ: 07.332.248/0001-07





3/19





SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE RURAL

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1

20.03.2018

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

ENDEREÇO: DISTRITO DO VASSOURAL
MUNICÍPIO: IBAITI

PROTOCOLO Nº: 14.275.770-2

ORGÃO: SESA

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO

ART Nº: 20181320103

REG. CREA: 10.382-D/PR

PARANÁ
EDIFICAÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO VINCENTI

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI
1		ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES									
1		ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES (VALE TRANSPORTE, VALE COMPRAS, CAFÉ DA MANHÃ E EPI's)	%	100,00	0,00	103,15	103,15	0,00	103,15,00	10.315,00	10.315,28
2		MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS			0,00	0,00					
2.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	256,28	33,24	289,52	1.153,26	149,58	1.302,84	1.302,84
3		MOVIMENTO DE TERRA			0,00	0,00		642,98	1.256,69	1.899,67	1.899,67
		FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAMES									
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M3	18,56	19,19	38,20	57,39	356,17	708,99	1.065,16	
3.2	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	15,26	16,97	33,80	50,77	258,96	515,79	774,75	
3.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	3,30	8,44	9,67	18,11	27,85	31,91	59,76	
4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA			0,00	0,00		4.370,95	4.128,08	8.499,02	8.499,03
		FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME			0,00	0,00					
4.1	94103	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	M3	0,48	81,14	72,87	154,01	38,95	34,98	73,92	
4.2	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	53,47	14,51	14,46	28,97	775,85	773,18	1.549,03	
4.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	2,86	232,76	37,66	270,42	665,69	107,71	773,40	
4.4	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	2,86	30,40	65,95	96,35	86,94	188,62	275,56	
4.5		ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") À 12,5 MM (1/2") - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	147,00	3,56	1,97	5,53	523,32	289,59	812,91	
4.6		ARMAÇÃO AÇO CA-60, DIAM. 3,4 À 6,0 MM - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	70,00	3,96	1,90	5,86	277,20	133,00	410,20	
4.7	AUX 0659	ESTACA A TRADO (BROCA) D = 20CM C/ CONCRETO FCK=15MPA + 20KG CA-50/M3	M	100,00	20,03	26,01	46,04	2.003,00	2.601,00	4.604,00	
5		ESTRUTURA			0,00	0,00		10.283,40	5.514,84	15.798,26	15.798,24
		FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10X2,20 ESPESURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	125,73	15,94	14,73	30,67	2.004,14	1.852,00	3.856,14	
5.1		ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") À 12,5 MM (1/2") - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	605,00	3,56	1,97	5,53	2.153,80	1.191,85	3.345,65	
5.2		ARMAÇÃO AÇO CA-60, DIAM. 3,4 À 6,0 MM - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	179,00	3,96	1,90	5,86	708,84	340,10	1.048,94	

FMSI
FLS. 2/2
Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

CONSTRUTORA MONTANA
EIRELI EPP
CNPJ: 07.332.248/0001-07

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

4/19

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO											
PROTOCOLO Nº: 14.275.770-2											
ORGÃO: SESA											
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO											
ART Nº: 20181320103											
REG. CREA: 10.382-D/PR											
ENDEREÇO: DISTRITO DO VASSOURAL											
MUNICÍPIO: IBAITI											
LEVANTAMENTO Nº:											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO VINCENTI											
PRÓPRIO: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE RURAL											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1											
20.03.2018											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTALCOM BDI
5.4	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:12,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	6,39	242,90	37,46	280,36	1.552,13	239,37	1.791,50	
5.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	6,39	47,74	103,61	151,35	305,06	662,07	967,13	
5.6	74202/1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	70,79	39,89	13,80	53,69	2.823,81	976,90	3.800,72	
5.7	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	40,80	18,03	6,19	24,22	735,62	252,55	988,18	
6		ALVENARIA - VEDAÇÃO			0,00	0,00		6.307,53	8.017,48	14.325,00	14.325,01
6.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	215,41	24,92	30,99	55,91	5.368,02	6.675,56	12.043,57	
6.2	89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	M2	21,28	44,15	63,06	107,21	939,51	1.341,92	2.281,43	
7		IMPERMEABILIZAÇÃO			0,00	0,00		261,41	214,69	476,11	476,10
7.1	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	55,62	4,70	3,86	8,56	261,41	214,69	476,11	
8		COBERTURA			0,00	0,00		5.291,46	1.353,41	6.644,87	6.644,87
8.1	92567	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	92,40	10,05	4,87	14,92	928,62	449,99	1.378,61	
8.2	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M2	92,40	16,07	5,38	21,45	1.484,87	497,11	1.981,98	
8.3	94219	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M	8,45	10,85	7,65	18,50	91,68	64,64	156,33	
8.4	AUX 2594	RUFO EM CHAPA #26 (0,50 MM) GALVANIZADA NATURAL CORTE 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	59,40	12,99	4,42	17,41	771,61	262,55	1.034,15	
8.5		PERFIL PA-42 EM ALUMÍNIO EXTRUDADO	M	34,70	58,06	2,28	60,34	2.014,68	79,12	2.093,80	
9		REVESTIMENTOS			0,00	0,00		31.977,53	19.360,11	51.337,66	51.337,64

FMSI
FLS. 249
Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

CONSTRUTORA MONTANA
EIRELI EPP
CNPJ: 07.332.248/0001-07

5/19

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO											
PRÓPRIO: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE RURAL											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1											
20.03.2018											
ENDEREÇO: DISTRITO DO VASSOURAL											
MUNICÍPIO: IBAITI											
LEVANTAMENTO Nº:											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO VINCENTZI											
PROTOCOLO Nº: 14.275-770-2											
ORGÃO: SESA											
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO											
ART Nº: 20181320103											
REG. CREA: 10.382-D/PR											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI
		PISO			0,00	0,00					
9.1	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	63,22	11,12	7,18	18,30	703,01	453,92	1.156,93	
9.2	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	63,22	19,22	10,46	29,68	1.215,09	661,28	1.876,37	
9.3	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	27,12	20,10	5,69	25,79	545,11	154,31	699,42	
9.4	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	36,10	71,80	13,29	85,09	2.591,98	479,77	3.071,75	
9.5	AUX 2851	RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM	M	21,25	13,71	13,15	26,86	291,34	279,44	570,78	
9.6	73676	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	60,95	24,45	25,96	50,41	1.490,23	1.582,26	3.072,49	
9.7	AUX 0539	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTÊNCIA, 40X40X2,5CM, REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - FORNEC. E ASSENT.	UN	61,00	5,48	3,68	9,16	334,28	224,48	558,76	
		PAREDES									
9.8	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	246,87	2,39	3,56	5,95	590,02	878,86	1.468,88	
9.10	87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	412,46	3,51	2,07	5,58	1.447,73	853,79	2.301,53	
9.11	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	659,33	11,30	10,04	21,34	7.450,43	6.619,67	14.070,10	
9.12	AUX 3207	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMÃOS	M2	62,95	5,37	6,15	11,52	338,04	387,14	725,18	
9.13	AUX 2774	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS	M2	62,95	9,53	4,80	14,33	599,91	302,16	902,07	

FMSI
FLS. 215

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação


Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação


CONSTRUTORA MONTANA
EIRELI EPP
CNPJ: 07.332.248/0001-07

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

6/19

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA											
PRÓPRIO: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE RURAL											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1											
20.03.2018											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO											
ENDEREÇO: DISTRITO DO VASSOURAL											
MUNICÍPIO: IBAITI											
LEVANTAMENTO Nº:											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO VINCENZI											
PROTÓCOLO Nº: 14.275.770-2											
ORGÃO: SESA											
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO											
ART Nº: 20181320103											
REG. CREA: 10.382-D/PR											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTALCOM BDI
9.14	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF. 11/2014	M2	174,25	25,97	11,53	37,50	4.525,27	2.009,10	6.534,38	
9.15	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 06/2014	M2	412,46	11,09	4,84	15,93	4.574,18	1.996,31	6.570,49	
9.16	88786	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM). ALINHADAS A PRUMO. APLICADO EM PANOS	M2	9,67	139,59	22,18	161,77	1.349,84	214,48	1.564,32	
9.17		CORTINA PARA LEITO	M2	5,60	88,78	9,50	98,28	497,17	53,20	550,37	
		TETO			#VALOR!	#VALOR!					
9.18	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	63,22	2,96	0,71	3,67	187,13	44,89	232,02	
9.19	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2015	M2	63,22	9,59	13,68	23,27	606,28	864,85	1.471,13	
9.20	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS	M2	63,22	6,73	4,17	10,90	425,47	263,63	689,10	
9.21	AUX 3207	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMÃOS	M2	63,22	5,37	6,15	11,52	339,49	388,80	728,29	
9.22	AUX 1333	FORRO BEIRAL EM PVC, RÉGUA DE 10 CM, INCLUSO O TARUGAMENTO, MEIA-CANA 2,5X2,5 CM E TESTEIRA EM MADEIRA (ALTURA 15CM)	M2	23,78	78,87	27,24	106,11	1.875,53	647,77	2.523,30	
10		ESQUADRIAS			0,00	0,00		21.519,20	2.339,51	23.858,71	23.858,71
		MADEIRA			0,00	0,00					
10.1	91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	3,00	370,44	135,89	506,33	1.111,32	407,67	1.518,99	
10.2	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	4,00	425,22	165,86	591,08	1.700,88	663,44	2.364,32	
10.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	56,33	18,22	74,55	394,31	127,54	521,85	


FMSI
FLS. 220
 Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação


 Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação


 CONSTRUTORA MONTANA
 EIRELI EPP
 CNPJ: 07.332.248/0001-07

7/19

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO											
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA											
PRÓPRIO: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE RURAL											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEI/PR (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1											
20.03.2018											
ENDEREÇO: DISTRITO DO VASSOURAL											
MUNICÍPIO: IBAITI											
LEVANTAMENTO Nº:											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO VINCENTI											
PROTOCOLO Nº: 14.275.770-2											
ORGÃO: SESA											
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO											
ART Nº: 20181320103											
REG. CREA: 10.382-D/PR											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTALCOM BDI
10.4	AUX 2931	MOLA FECHA PORTA P/ PORTA COM LARGURA ATÉ 90CM (INCLUSIVE INSTALAÇÃO)	UN	3,00	90,59	11,60	102,19	271,77	34,80	306,57	
10.5	84889	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO	UN	3,00	9,77	4,60	14,37	29,31	13,80	43,11	
		ALUMINIO									
10.6	94570	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO) COM VIDROS PADRONIZADA	M2	6,88	469,81	9,57	479,38	3.233,70	65,87	3.299,57	
10.7	91338	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	5,20	771,52	6,57	778,09	4.011,90	34,16	4.046,07	
		CONJUNTO DE VIDRO E ALUMINIO									
10.8		CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA,	M2	10,36	844,34	33,53	877,87	8.747,36	347,37	9.094,73	
		COM VIDRO LAMINADO 10MM E PELICULA REFLEXIVA, CONF. PROJETO									
10.9	6082	PINTURA	M2	37,80	6,00	8,31	14,31	226,80	314,12	540,92	
		PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS			0,00	0,00					
10.10	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	6,88	123,11	10,67	133,78	847,00	73,41	920,41	
10.11	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	1,62	275,25	27,25	302,50	445,91	44,15	490,05	
		SOLEIRA / PEITORIL									
10.12	AUX 0763	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO 2CM, L=15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E APLIC.	M	19,00	26,26	11,22	37,48	498,94	213,18	712,12	
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			0,00	0,00		24.162,96	9.876,20	34.039,16	34.039,16
11.1		PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 50A AÉREO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LISTA DE MATERIAL E PROJETO	CJ	1,00	5.088,46	795,29	5.883,75	5.088,46	795,29	5.883,75	
		QDG			0,00	0,00					
11.2	74131/7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	387,11	97,61	484,72	387,11	97,61	484,72	
11.3	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	69,90	9,75	79,65	69,90	9,75	79,65	
11.4	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	53,66	2,07	55,73	107,32	4,14	111,46	

FMS
FLS. 22
Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

CONSTRUTORA MONTANA
EIRELI EPP
CNPJ: 07.332.248/0001-07

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

8/19

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO											
PRÓPRIO: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE RURAL											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1											
20.03.2018											
ENDEREÇO: DISTRITO DO VASSOURAL											
MUNICÍPIO: IBAITI											
LEVANTAMENTO Nº: 20181320103											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO VINCENZI											
PROTÓCOLO Nº: 14.275.770-2											
ORGÃO: SESA											
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO											
ART Nº: 20181320103											
REG. CREA: 10.382-D/PR											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI
11.5	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	53,66	2,07	55,73	107,32	4,14	111,46	
11.6	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	10,44	1,73	12,17	73,08	12,11	85,19	
11.7	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	10,44	1,73	12,17	20,88	3,46	24,34	
11.8	AUX 0302	DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - FORNEC. E INST.	UN	1,00	165,69	56,25	221,94	165,69	56,25	221,94	
11.9		PROTETOR DE SURTOS DPS 40/60KA - 275V	UN	3,00	85,42	11,78	97,20	256,26	35,34	291,60	
11.10	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	3,33	4,00	7,33	66,60	80,00	146,60	
11.11		UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA 1 1/2"	UN	2,00	6,03	1,96	7,99	12,06	3,92	15,98	
11.12	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	5,42	1,88	7,30	542,00	188,00	730,00	
11.13		EQUIPAMENTOS - QDG LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFORADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G-5 DE ENGATE RAPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, REF. OS-572 (INTAL), COM LAMPADA PHILIPS 4000K E REATOR MARCA INTRAL.	UN	10,00	169,90	21,61	191,51	1.699,00	216,10	1.915,10	
11.14		LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRONICA DE EMBUTIR 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO DIFUSOR EM ACRILICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF. PE200/ACR (NEGALIGHT).	UN	3,00	85,06	18,93	103,99	255,18	56,79	311,97	
11.15	74041/2	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	5,00	26,99	19,52	46,51	134,95	97,60	232,55	
11.16	AUX 0930	BLOCO AUTÔNOMO P/ ILLUM. DE EMERGÊNCIA C/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 9W/127V. DURACÃO MÍN. 1H E FLUXO LUMINOSO MÍN. DE 165 LUMENS. C/IND. SAÍDA. PROJETO RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LAMPADA ELETRONICA DE	PÇ	3,00	250,28	7,30	257,58	750,84	21,90	772,74	
11.17		59W/220V COM RELÉ FOTO-ELETRICO	UN	7,00	53,40	29,48	82,88	373,80	206,36	580,16	

FMSI
Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

CONSTRUTORA MONTANA
EIRELI EPP
CNPJ: 07.332.248/0001-07

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

9/19



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

PROTOCOLO Nº: 14.275.770-2

ORGÃO: SESA

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO

PARANÁ
EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE RURAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEI/PRED (Fevereiro/2017) VERSÃO 1.1
20.03.2018

ENDEREÇO: DISTRITO DO VASSOURAL

MUNICÍPIO: IBAITI

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO VINCENZI

ART Nº: 20181320103

REG. CRE: 10.382-D/PR

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI
11.18	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00	9,93	7,20	17,13	39,72	28,80	68,52	
11.19	84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO. DE EMBUTIR. EM CHAPA METALICA - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	28,03	24,40	52,43	28,03	24,40	52,43	
11.20	91970	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	26,55	19,74	46,29	26,55	19,74	46,29	
11.21	AUX 2530	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	17,67	10,67	28,34	53,01	32,01	85,02	
11.22	91964	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	20,54	15,54	36,08	20,54	15,54	36,08	
11.23	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	20,00	9,32	7,51	16,83	186,40	150,20	336,60	
11.24		TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4"	UN	2,00	25,14	5,21	30,35	50,28	10,42	60,70	
11.25	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	18,04	13,54	31,58	36,08	27,08	63,16	
11.26		PONTO ELÉTRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X4") COM PLACA DE SAÍDA DE FIO	UN	3,00	4,33	3,93	8,26	12,99	11,79	24,78	
11.27	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	31,00	4,09	6,10	10,19	126,79	189,10	315,89	
11.28	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00	5,10	3,49	8,59	20,40	13,96	34,36	
11.29	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	200,00	1,96	2,12	4,08	392,00	424,00	816,00	
11.30	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.000,00	1,88	0,72	2,60	1.880,00	720,00	2.600,00	
11.31	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	50,00	3,13	1,26	4,39	156,50	63,00	219,50	
11.32	83370	CABEAMENTO ESTRUTURADO	UN	1,00	82,54	52,39	134,93	82,54	52,39	134,93	

FMSI
FLS. 2/28
Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

10/19



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE RURAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1
20.03.2018

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

ENDEREÇO: DISTRITO DO VASSOURAL
MUNICÍPIO: IBAITI
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO VINCENZI

PROTÓTIPO Nº: 14.275.770-2
ORGÃO: SESA
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO
ART Nº: 20181320103
REG. CRE: 10.382-D/PR

PARANÁ
EDIFICAÇÕES

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI
11.33	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	67,22	72,58	139,80	67,22	72,58	139,80	
11.34	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	80,00	9,03	3,15	12,18	722,40	252,00	974,40	
11.35		AF 12/2015	UN	4,00	6,03	1,96	7,99	24,12	7,84	31,96	
		UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA 2"									
		PLANTA BAIXA PAV. TERREO RACK "A" - 62 PONTOS									
11.36		RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE	UN	1,00	976,25	58,94	1.035,19	976,25	58,94	1.035,19	
		FRONTAL E LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ BANDEIAS FIXAS E 1 BANDEIA									
		MOVEL E GUIA VERTICAL									
11.37	83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE	UN	1,00	82,54	52,39	134,93	82,54	52,39	134,93	
		EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO									
11.38	AUX 1486	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT.5E	UN	1,00	785,57	78,74	864,31	785,57	78,74	864,31	
11.39	AUX 0742	VOICE PANEL 50 PORTAS RJ11/IDC110-19"/1U	UN	1,00	544,22	24,23	568,45	544,22	24,23	568,45	
11.40		PATCH PANEL 24 PORTAS CATEGORIA 6 - CABAMENTO HORIZONTAL	UN	1,00	222,02	19,65	241,67	222,02	19,65	241,67	
11.41	AUX 2060	GUIA DE CABOS FRONTAL FECHADO - FORNECIMENTO	UN	6,00	19,31	0,00	19,31	115,86	0,00	115,86	
11.42	AUX 2163	PATCH CORD CAT 6E - 1,5M COM PLUGUES RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	8,14	2,42	10,56	65,12	19,36	84,48	
11.43		PLACA 4"X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6	UN	4,00	24,63	2,95	27,58	98,52	11,80	110,32	
11.44		PLACA DE SAIDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV	UN	1,00	4,13	1,90	6,03	4,13	1,90	6,03	
11.45	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -	UN	5,00	4,09	6,10	10,19	20,45	30,50	50,95	
		ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS									
11.46	91854	TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	200,00	2,41	3,51	5,92	482,00	702,00	1.184,00	
11.47		UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA 1"	UN	50,00	0,67	1,96	2,63	33,50	98,00	131,50	
11.48	AUX 1452	CABO DE REDE UTP 4PX23 AWG CAT 6 - FORNEC. E INST.	M	100,00	4,86	4,11	8,97	486,00	411,00	897,00	
11.49		CERTIFICADO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6	PT	8,00	0,00	14,13	14,13	0,00	113,04	113,04	
		CFTV - ALARME									
11.50	83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE	UN	1,00	82,54	52,39	134,93	82,54	52,39	134,93	
		EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO									
11.51		PROTECTOR CONTRA SURTO DE TENSÃO PARA EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA	UN	1,00	65,71	9,83	75,54	65,71	9,83	75,54	
		ELETRICA COM 32 PORTAS									



Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

11/11

CONSTRUTORA MONTANA
EIRELI EPP
CNPJ: 07.332.248/0001-07

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE RURAL

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEI/PR/ED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1

20.03.2018

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

PROTOCOLO Nº: 14.275.770-2

ORGÃO: SESA

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO

ART N°: 20181320103

REG. CREA: 10.382-D/PR

ENDEREÇO: DISTRITO DO VAZOURAL


MUNICÍPIO: IBAITI

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO VINCENTI

PARANÁ
EDIFICAÇÕES

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI
11.52	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	300,00	3,33	4,00	7,33	999,00	1.200,00	2.199,00	
11.53		INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	20,00	0,67	1,96	2,63	13,40	39,20	52,60	
11.54	91940	UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA 1"	UN	21,00	4,09	6,10	10,19	85,89	128,10	213,99	
11.55	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	5,95	7,00	12,95	5,95	7,00	12,95	
		CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015									
		PÁRA - RAIOS (SPDA)									
11.56	AUX 1664	CAIXA PASSAGEM EM ALVENARIA 30X30X50CM C/TAMPA EM CONCRETO ARMADO, FUNDO 5CM BRITA	UN	4,00	57,34	51,02	108,36	229,36	204,08	433,44	
11.57	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	12,27	5,12	17,39	613,50	256,00	869,50	
11.58	AUX 1433	PRELHA LATÃO OU COBRE TIPO "U" COM FURO PARA CABOS 25/35/50MM2, FIX. PARAFUSO/BUCHA S-6 - FORNEC. E INST.	UN	30,00	6,54	0,31	6,85	196,20	9,30	205,50	
11.59	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	17,26	7,56	24,82	2.071,20	907,20	2.978,40	
11.60	AUX 1813	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA INTEIRA 1/4" X 1/2" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	300,00	0,11	0,13	0,24	33,00	39,00	72,00	
11.61	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	16,00	28,34	9,75	38,09	453,44	156,00	609,44	
11.62	AUX 2252	TERMINAL AÉREO H=35CM 5/16" FIXAÇÃO EM PLATIBANDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	10,95	12,11	23,06	98,55	108,99	207,54	
11.63		BARRA CHATA DE ALUMÍNIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF. TEL 770 CAPTAÇÃO	M	90,00	4,84	6,87	11,71	435,60	618,30	1.053,90	
11.64	AUX 0751	SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE 50MM2-5/8", TIPO CABO PASSANTE	UN	20,00	15,44	16,57	32,01	308,80	331,40	640,20	
11.65	72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	6,06	3,16	9,22	303,00	158,00	461,00	
11.66		CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM	M	1,00	46,94	6,87	53,81	46,94	6,87	53,81	
11.67	AUX 0757	MASTRO DE PARA-RAIO 4MX2"	UN	1,00	168,68	19,38	188,06	168,68	19,38	188,06	
12		INSTALAÇÃO HIDRAULICA			0,00	0,00		14.021,94	4.286,34	18.308,28	
		METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO			0,00	0,00					
12.1		REGISTRO DE GAVETA 3/4" COM CANOPIA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	43,29	11,98	55,27	562,77	155,74	718,51	
12.3	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO CATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	1,00	19,16	4,76	23,92	19,16	4,76	23,92	



12/19

RUTH MONTANA
 EIRELI EPP
 CNPJ: 07.332.248/0001-07

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO											
PRÓPRIO: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE RURAL				ENDEREÇO: DISTRITO DO VASSOURAL		PROTOCOLO Nº: 14.275.770-2		ORGÃO: SESA		PARANÁ	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEI/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1				MUNICÍPIO: IBAITI		TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO		ART Nº: 20181320103		EDIFICAÇÕES	
20.03.2018				LEVANTAMENTO Nº:		REG. CREA: 10.382-D/PR		RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO VINCENZI			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTALCOM BDI
12.4	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	34,58	18,43	53,01	34,58	18,43	53,01	
12.6	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	54,25	18,78	73,03	54,25	18,78	73,03	
12.8	AUX 2983	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1.000 LITROS, COM TAMPA, EXCETO ACESSÓRIOS - FORNEC. E INST.	UN	1,00	302,44	7,14	309,58	302,44	7,14	309,58	
12.12	94796	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF. 06/2016	UN	1,00	45,42	18,43	63,85	45,42	18,43	63,85	
12.13	92695	LUBA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	7,29	7,07	14,36	7,29	7,07	14,36	
		ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS									
12.20	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	5,00	51,47	1,64	53,11	257,35	8,20	265,55	
12.22	AUX 0894	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADA	UN	2,00	238,78	29,03	267,81	477,56	58,06	535,62	
		TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA									
12.25	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	54,00	5,98	8,78	14,76	322,92	474,12	797,04	
12.26	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	9,00	9,25	10,47	19,72	83,25	94,23	177,48	
12.27	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	15,00	16,03	2,91	18,94	240,45	43,65	284,10	
12.28	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	9,00	20,69	5,02	25,71	186,21	45,18	231,39	
		TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO									

FMSI
FLS. 288

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

13/119



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE RURAL

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1

20.03.2018

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

PROTOCOLO Nº: 14.275.770-2

ORGÃO: SESA

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO

ART N°: 20181320103

REG. CREA: 10.382-D/PR

PARANÁ
EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: DISTRITO DO VASSOURAL

MUNICÍPIO: IBAITI

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO VINCENZI

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI
12.32	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00	31,39	26,41	57,80	753,36	633,84	1.387,20	
12.33	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,00	17,88	8,05	25,93	160,92	72,45	233,37	
12.34	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	42,00	28,27	15,52	43,79	1.187,34	651,84	1.839,18	
		TUBOS E CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO									
12.35	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	9,00	6,42	7,14	13,56	57,78	64,26	122,04	
12.36	AUX 3293	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	31,70	12,26	43,96	95,10	36,78	131,88	
12.37	89491	CAIXA SIFONADA EM PVC BRANCO 150X150X50 CM COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	3,00	36,59	5,00	41,59	109,77	15,00	124,77	
12.38	89710	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2,00	6,19	1,66	7,85	12,38	3,32	15,70	
		RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM									
		RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014									
12.44	83634	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCÊNDIO	UN	1,00	332,88	11,64	344,52	332,88	11,64	344,52	
12.45	72554	EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		358,48	6,97					
12.46	73775/2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	108,50	11,64	120,14	108,50	11,64	120,14	
12.47	AUX 1010	COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	14,80	2,90	17,70	59,20	11,60	70,80	
		PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA SALA DE EMERGÊNCIA EM PVC 15X30 CM									
		APARELHOS SANITÁRIOS (ESPECIFICAÇÃO VER PROJETO ARQUITETÔNICO)									

FMS
FLS. 2/21

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

14/19

CONSTRUTORA MONTANA
EIRELI EPP
CNPJ: 07.332.248/0001-07

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO											
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
PRÓPRIO: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE RURAL											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEI/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1											
20.03.2018											
ENDEREÇO: DISTRITO DO VASSOURAL											
MUNICÍPIO: IBAITI											
LEVANTAMENTO Nº:											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO VINCENZI											
PROTÓCOLO Nº: 14.275.770-2											
ORGÃO: SESA											
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO											
ART Nº: 20181320103											
REG. CREA: 10.382-D/PR											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTALCOM BDI
12.49	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM	UN	3,00	507,45	14,85	522,30	1.522,35	44,55	1.566,90	
12.50	86942	LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	UN	5,00	125,17	15,61	140,78	625,85	78,05	703,90	
12.51	86919	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,00	511,77	37,61	549,38	511,77	37,61	549,38	
12.53	AUX 0799	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	10,00	142,86	12,15	155,01	1.428,60	121,50	1.550,10	
12.54	AUX 2244	BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX POLIDO C=90CM - FORNEC. E INST.	UN	2,00	758,76	11,22	769,98	1.517,52	22,44	1.539,96	
12.55	AUX 3238	BANCADA/TAMPO AÇO INOX 150X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.161,09	35,70	1.196,79	1.161,09	35,70	1.196,79	
		PIA DE COZINHA INOX, COMPRIMENTO 2,00M, LARGURA 60CM, COM DUAS CUBAS, COM VÁLVULAS CROMADAS TIPO AMERICANA 3 1/2"X 1 1/2" E SIFÃO DUPLA CROMADO - FORNEC. E INST.									
		SERVIÇOS									
12.69	AUX 1224	CAIXA EM ALVENARIA 50X50X100 CM, FUNDO CONCRETO SIMPLES, TAMPA CONCRETO ARMADO	UN	4,00	110,92	111,12	222,04	443,68	444,48	888,16	
	74051/2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	74,94	46,51	121,45	74,94	46,51	121,45	
12.71	95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	1,00	711,83	472,58	1.184,41	711,83	472,58	1.184,41	
12.72	74198/1	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESURA	UN	1,00	553,43	516,76	1.070,19	553,43	516,76	1.070,19	
13		AR CONDICIONADO			0,00	0,00		1.767,64	-	1.767,64	1.767,64
13.1		VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESSÃO - VAZÃO 150M³/h - 220V BIVOLTA - 50W	UN	1,00	289,39	0,00	289,39	289,39	0,00	289,39	

FMSI
FLS. 288
Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação


CONSULTORA MONTANA
EIRELI EPP
CNPJ: 07.332.248/0001-07

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

15/119

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO					PROTOCOLO Nº: 14.275-770-2 ORGÃO: SESA TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO ART Nº: 20181320103 REG. CREA: 10.382-D/PR					PARANÁ EDIFICAÇÕES											
PRÓPRIO: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE RURAL TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEL/PROD (Fevereiro/2017) VERSÃO 1.1 20.03.2018		ENDEREÇO: DISTRITO DO VASSOURAL MUNICÍPIO: IBAITI		LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO VINCENZI		UNIDADE DE MEDIDA		QUANTIDADE		MATERIAL		MÃO DE OBRA		CUSTO UNITÁRIO		MATERIAL		MÃO DE OBRA		CUSTO TOTAL		CUSTO TOTAL COM BDI	
13.2		INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA E DE LÓGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORÇA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABO DE COMANDO ENTRE VENTILADOR E COMANDO COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, ACOPLAMENTOS E ACESSÓRIOS		M	45,00	32,85	0,00	32,85	0,00	111,76	115,17	1.478,25	0,00	1.478,25	226,92	226,93							
14		LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS				0,00	0,00																
14.1	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM		M3	12,23	3,74	0,42	4,16	45,74	5,14	50,88												
14.2	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA		M2	81,50	0,81	1,35	2,16	66,02	110,03	176,04												
		TOTAL DO ORÇAMENTO							121.872,02	66.927,10	188.799,40												

COMISSÃO ROTATORIA-MONTANA
EIRELI/PP
CNPJ: 07.332.248/0001-07



Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

16/119



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 20.03.2018

PRÓPRIO:
ENDEREÇO:
ORGÃO:UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE RURAL
DISTRITO DO VASSOURAL
SESATIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO
MUNICÍPIO: IBAITI
PROTOCOLO: 14.275.770-2

Nº LEVANTº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO VINCENZI
ESCRITÓRIO REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINACREA / CAU:
CREA / CAU: 10.382-D/PR
ART / RRT Nº: 20181320103

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R\$ 188.799,40

BDI (%)= 28,35% R\$ 53.520,24

Valor total da obra com BDI : R\$ 242.319,64

Prazo de execução : 180 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 64,55%

MÃO-DE-OBRA = 35,45%

Referencial utilizado:

SINAPI DEZEMBRO DE 2016 COM DESONERAÇÃO

Data-base:

Vigência: SEIL/PRED 01 DE FEVEREIRO DE 2017

Resolução Conjunta SEIL/PRED Nº 002/2017



CONSTRUTORA MONTANA
EIRELI EPP
CNPJ: 07.332.248/0001-07

Responsável Técnico
Carimbo e AssinaturaResponsável pela Aprovação
Carimbo e AssinaturaGerente
Carimbo e Assinatura

D

D



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PRÓPRIO: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA
MUNICÍPIO: IBAITI
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBA

DATA: 20.03.2018
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
PROTOCOLO: 14.275.770-2

PRazo EXECUÇÃO 180 DIAS



ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO 17/184	VALOR PARANÁ 17/184	28.3477%
01	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	5,46%	1.985,91	15,00%	1.985,91	15,00%	1.985,91	15,00%	1.985,91	15,00%	1.985,91	15,00%	3.309,86	25,00%	13.239,43	10.315,28	
02	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	0,69%	1.672,16	100,00%											1.672,16	1.302,84	
03	MOVIMENTO DE TERRA	1,01%	2.438,18	100,00%											2.438,18	1.899,67	
04	FUNDAMENTOS E ESTRUTURA	4,50%	10.908,31	100,00%											10.908,31	8.699,03	
05	ESTRUTURA	8,37%			14.193,67	70,00%	6.083,00	30,00%							20.276,67	15.798,24	
06	ALVENARIA - VEDAÇÃO	7,59%			11.031,49	60,00%	6.435,04	35,00%	919,29	5,00%					18.385,82	14.325,01	
07	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,25%	366,64	60,00%					244,43	40,00%					611,06	476,10	
08	COBERTURA	3,52%					4.264,27	50,00%	2.558,56	30,00%	1.705,71	20,00%			8.528,54	6.644,87	
09	REVESTIMENTOS	27,12%					6.589,07	10,00%	19.767,20	30,00%	26.356,27	40,00%	13.178,13	20,00%	65.890,67	51.337,64	
10	ESQUADRIAS	17,64%							12.248,84	40,00%	17.248,84	40,00%	6.124,42	20,00%	30.672,10	23.858,71	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18,03%	4.368,85	10,00%	2.184,42	5,00%	6.553,27	15,00%	8.737,69	20,00%	10.922,12	25,00%	10.922,12	25,00%	43.688,47	34.039,16	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	9,70%	1.174,91	5,00%	1.174,91	5,00%	4.699,65	20,00%	4.699,65	20,00%	5.874,56	25,00%	5.874,56	25,00%	23.498,25	18.308,78	
13	AR CONDICIONADO	0,94%									1.588,11	70,00%	680,62	30,00%	2.268,72	1.767,64	
14	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	0,17%											291,26	100,00%	291,26	226,93	
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	22.914,97	9,46%	30.570,41	12,62%	36.610,21	15,11%	51.161,58	21,11%	60.681,52	25,04%	40.380,97	16,66%	242.319,64	188.799,40	
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS			9,46%		12,62%		15,11%		21,11%		25,04%		16,66%			
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		22.914,97	9,46%	53.485,38	22,07%	90.095,59	37,18%	141.257,16	58,29%	201.938,68	83,34%	242.319,64	100,00%			

CONSTRUTORA MONTANA

EIRELI EPP

CNPJ: 07.332.248/0001-07

18/19



Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE RURAL

Vigência: 01/12/2015

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						PARCELAS DO BDI (%)			R\$ 188.799,40
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	1 Quartil	Médio	3 Quartil	
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 7.551,98	4,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%	
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 1.510,40	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%	
3	R - RISCOS	R\$ 2.397,75	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%	
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2.463,19	1,23%		OK	0,59%	1,23%	1,39%	
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 15.001,48	7,40%		OK	6,16%	7,40%	8,96%	
6	I - IMPOSTOS	R\$ 24.595,44	10,15%						
6.1	PIS		0,65%						
6.2	COFINS		3,00%						
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		2,00%						
6.4	CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%						
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 53.520,24				Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 242.319,64				Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			28,35%	OK		Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura

EIRELI EPP
CONSTRUTORA MONTANA

CNPJ: 07.332.248/0001-07



DIAS CORRIDOS

180

PRAZO DE OBRA:

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOSEndereço: DISTRITO DO VASSOURAL
Município: IBAITI
Obra: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE RURAL
Órgão Prop.: SESAData: 20.03.2018
Tipo de obra: CONSTRUÇÃO
Resp. Técnico: ANTONIO VINCENZI
BDI: 28,35%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	R\$ 0,00	R\$ 10.315,00	R\$ 10.315,28	R\$ 13.239,43	5,464%
2	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.153,26	R\$ 149,58	R\$ 1.302,84	R\$ 1.672,16	0,690%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 642,98	R\$ 1.256,69	R\$ 1.899,67	R\$ 2.438,18	1,006%
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	R\$ 4.370,95	R\$ 4.128,08	R\$ 8.499,03	R\$ 10.908,31	4,502%
5	ESTRUTURA	R\$ 10.283,40	R\$ 5.514,84	R\$ 15.798,24	R\$ 20.276,67	8,368%
6	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 6.307,53	R\$ 8.017,48	R\$ 14.325,01	R\$ 18.385,82	7,587%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 261,41	R\$ 214,69	R\$ 476,10	R\$ 611,06	0,252%
8	COBERTURA	R\$ 5.291,46	R\$ 1.353,41	R\$ 6.644,87	R\$ 8.528,54	3,520%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 31.977,53	R\$ 19.360,11	R\$ 51.337,64	R\$ 65.890,67	27,192%
10	ESQUADRIAS	R\$ 21.519,20	R\$ 2.339,51	R\$ 23.858,71	R\$ 30.622,10	12,637%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 24.162,96	R\$ 9.876,20	R\$ 34.039,16	R\$ 43.688,47	18,029%
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	R\$ 14.021,94	R\$ 4.286,34	R\$ 18.308,28	R\$ 23.498,25	9,697%
13	AR CONDICIONADO	R\$ 1.767,64	R\$ 0,00	R\$ 1.767,64	R\$ 2.268,72	0,936%
14	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	R\$ 111,76	R\$ 115,17	R\$ 226,93	R\$ 291,26	0,120%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 121.872,02	R\$ 66.927,10	R\$ 188.799,40	R\$ 242.319,64	100,0%
PERCENTAGEM (%)		64,55%	35,45%	100,00%		
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		180				

Ass. Responsável pelo Orçamento
CarimboCONSTRUTORA MONTANA
EIRELI EPP
CNPJ: 07.332.248/0001-07



ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA MONTANA

CNPJ: 07.332.248/0001-07

RUA CORREIA DE FREITAS, 77 – CEP: 85.869


Construtoramontana@yahoo.com.br

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS DE
VASSOURAL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE – APSUS.

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 002/2018

DATA: 06/08/2018

HORARIO:



14:24



H. T. S. - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME

CNPJ nº 26.346.672/0001-47

Av. José Gabriel de Oliveira, 999, Apto. 1.406 - Londrina - Paraná - CEP 86.047-360

Fones: (43) 9.9993-4701 / (43) 9.9952-2439 / (43) 3341-0492

E-Mail: htsconstrucoes2000@gmail.com



Proponente: H.T.S. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - (CNPJ 26.346.672/0001-47)

Av. José Gabriel de Oliveira, 999, apto 1406 - Londrina - Paraná - CEP 86.010-000

Telefone: (43) 3341-0492

E-mail: htsconstrucoes2000@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

Ibaiti, 06 de agosto de 2018.

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO – MUNICIPIO DE IBAITI

Referente: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa à execução do objeto da Tomada de Preços nº 002/2018.

O valor global fixo e sem reajuste é de: R\$ 197.591,10 (Cento e Noventa e Sete Mil Quinhentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos).

Condição de pagamento: em 03 parcelas mediante medição, até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente à emissão da nota fiscal/fatura, atestada pelo setor competente.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data de recebimento das propostas de preço pela Comissão de Licitação.

O prazo de execução do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias, conforme item 2.2 do Edital.

Declaramos que, em nossos preços, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do Edital.

Acompanha o presente anexo: 1) A proposta de preço preenchida e impressa através do Programa ESProposta, com valores unitário e total; 2) O cd/pen drive com o arquivo da proposta de preços gravada; e 3) A planilha com a discriminação dos serviços.

Atenciosamente,

26.346.672/0001-47
H. T. S. CONSTRUÇÕES LTDA. - ME.
AV. JOSÉ G. DE OLIVEIRA, 999
APTO. 1406 - AURORA - CEP 86047-360
LONDRINA - PR

H.T.S. Construções Civis Ltda - ME
Helton Takahashi Silva - Resp. Técnico/Legal
CREA-PR sob o nº 163689/D
RG nº 10.033.100-4 / CPF nº 010.091.299-02

Helton Takahashi Silva
Engenheiro Civil
CREA-PR 163689/D

H. T. S. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME

CNPJ.: 26.346.672/0001-47

AV. José Gabriel de Oliveira, 999, Apto 1.406 - Londrina - PR - CEP 86.047-360

OBRA: construção de uma UBS de apoio rural, medindo 86,46m², no Distrito do Vassoural, conforme resolução nº 453/2018 – SESA
Município: Ibaiti

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	TOTAL
1		ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	-				10.795,58
1.1		ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES (VALE TRANSPORTE, VALE COMPRAS, CAFÉ DA MANHÃ E EPI's)	%	100,00	107,96	10.795,58	
2		MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS			0,00	0,00	1.363,55
2,1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	303,01	1.363,55	
3		MOVIMENTO DE TERRA			0,00	0,00	1.988,12
		FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAMES			0,00	0,00	
3,1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	18,56	60,06	1.114,71	
3,2	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	15,26	53,14	810,85	
3,3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	3,30	18,96	62,56	
4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA			0,00	0,00	8.893,36
		FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME			0,00	0,00	
4,1	94103	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,48	161,19	77,37	
4,2	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	53,47	30,32	1.621,45	
4,3	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,86	283,02	809,43	
4,4	74157/4	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	2,86	100,84	288,42	
4,5		ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5 MM(1/2")- FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	147,00	5,78	850,00	
4,6		ARMAÇÃO AÇO CA-60, DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	70,00	6,13	429,00	
4,7	AUX 0659	ESTACA A TRADO (BROCA) D = 20CM C/ CONCRETO FCK=15MPA + 20KG CA-50/M3	M	100,00	48,18	4.817,69	
5		ESTRUTURA			0,00	0,00	16.530,96
5,1		FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10X2,20 ESPESURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	125,73	32,10	4.036,22	
5,2		ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5 MM(1/2")- FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	605,00	5,78	3.498,32	
5,3		ARMAÇÃO AÇO CA-60, DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	179,00	6,13	1.097,01	
5,4	94965	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,39	293,42	1.874,96	
5,5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	6,39	158,41	1.012,22	
5,6	74202/1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	70,79	56,20	3.978,07	
5,7	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	40,80	25,35	1.034,15	
6		ALVENARIA - VEDAÇÃO			0,00	0,00	14.992,79
6,1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	215,41	58,52	12.604,90	
6,2	89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	21,28	112,21	2.387,89	
7		IMPERMEABILIZAÇÃO			0,00	0,00	498,55
7,1	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOES.	M2	55,62	8,96	498,55	
8		COBERTURA			0,00	0,00	6.953,94
8,1	92567	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	92,40	15,62	1.442,93	

26.346.672/0001-47

H. T. S. CONSTRUÇÕES LTDA. - ME.

AV. JOSÉ G. DE OLIVEIRA, 999
PR - CEP 86047-360

Helton Takahashi Silva
Engenheiro Civil
CREA-PR 163689/D

8,2	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	92,40	22,45	2.074,04	
8,3	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	8,45	19,37	163,66	
8,4	AUX 2594	RUFO EM CHAPA #26 (0,50 MM) GALVANIZADA NATURAL CORTE 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	59,40	18,22	1.082,10	
8,5		PERFIL PA-42 EM ALUMÍNIO EXTRUDADO	M	34,70	63,15	2.191,21	
9		REVESTIMENTOS			0,00	0,00	53.729,22
		PISO			0,00	0,00	
9,1	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	63,22	19,15	1.210,84	
9,2	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	63,22	31,06	1.963,85	
9,3	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	27,12	26,98	731,81	
9,4	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	36,10	89,06	3.214,91	
9,5	AUX 2851	RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10CM	M	21,25	28,12	597,47	
9,6	73676	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	60,95	52,76	3.215,82	
9,7	AUX 0539	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTÊNCIA, 40X40X2,5CM, REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - FORNEC. E ASSENT.	UN	61,00	9,59	585,02	
		PAREDES			0,00	0,00	
9,8	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	246,87	6,22	1.536,05	
9,1	87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	412,46	5,84	2.408,14	
9,11	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	659,33	22,33	14.725,53	
9,12	AUX 3207	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMÃOS	M2	62,95	12,06	759,21	
9,13	AUX 2774	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS	M2	62,95	15,00	944,16	
9,14	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	174,25	39,25	6.839,44	
9,15	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	412,46	16,67	6.877,10	
9,16	88786	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.	M2	9,67	169,31	1.637,20	
9,17		CORTINA PARA LEITO	M2	5,60	102,87	576,05	
		TETO			0,00	0,00	
9,18	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	63,22	3,84	242,52	
9,19	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	63,22	24,36	1.539,73	
9,2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	63,22	11,41	721,06	
9,21	AUX 3207	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMÃOS	M2	63,22	12,06	762,47	

26.346.672/0001-47
H. T. S. CONSTRUÇÕES LTDA. - ME.
AV. JOSÉ G. DE OLIVEIRA, 999
APTO, 1406 - AURORA - CEP 86047-360
LONDINA - PR

Helton Takahashi Silva
Engenheiro Civil
CREA-PR 163689/D

9,22	AUX 1333	FORRO BEIRAL EM PVC, RÉGUA DE 10 CM, INCLUSO O TARUGAMENTO, MEIA-CANA 2,5X2,5 CM E TESTEIRA EM MADEIRA (ALTURA 15CM)	M2	23,78	111,05	2.640,84	
10		ESQUADRIAS			0,00	0,00	24.969,06
		MADEIRA			0,00	0,00	
10,1	91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	529,92	1.589,75	
10,2	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	618,63	2.474,51	
10,3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	7,00	78,02	546,17	
10,4	AUX 2931	MOLA FECHA PORTA P/ PORTA COM LARGURA ATÉ 90CM (INCLUSIVE INSTALAÇÃO)	UN	3,00	106,95	320,86	
10,5	84889	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO	UN	3,00	15,05	45,14	
		ALUMINIO			0,00	0,00	
10,6	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	6,88	501,72	3.451,81	
10,7	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	5,20	814,35	4.234,60	
		CONJUNTO DE VIDRO E ALUMINIO			0,00	0,00	
10,8		CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM VIDRO LAMINADO 10MM E PELICULA REFLEXIVA, CONF. PROJETO	M2	10,36	918,78	9.518,51	
		PINTURA			0,00	0,00	
10,9	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	37,80	14,98	566,24	
		VIDROS			0,00	0,00	
10,1	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	6,88	140,02	963,34	
10,11	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	1,62	316,60	512,89	
		SOLEIRA / PEITORIL			0,00	0,00	
10,12	AUX 0763	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO 2CM, L=15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E APLIC.	M	19,00	39,22	745,23	
11		INSTALAÇÕES ELETRICAS			0,00	0,00	35.626,79
11,1		PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 50A AÉREO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LISTA DE MATERIAL E PROJETO	CJ	1,00	6.157,90	6.157,90	
		QDG			0,00	0,00	
11,2	74131/7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	507,30	507,30	
11,3	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	83,37	83,37	
11,4	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	58,32	116,64	
11,5	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	58,32	116,64	
11,6	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	12,73	89,14	
11,7	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	12,73	25,47	
11,8	AUX 0302	DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - FORNEC. E INST.	UN	1,00	232,28	232,28	
11,9		PROTETOR DE SURTOS DPS 40/60KA - 275V	UN	3,00	101,73	305,20	
11,1	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	7,66	153,26	
11,11		UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA 1 1/2"	UN	2,00	8,36	16,71	
11,12	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	7,63	763,49	
		EQUIPAMENTOS - QDG			0,00	0,00	

26.346.672/0001-47

H. T. S. CONSTRUÇÕES LTDA. - ME.

AV. JOSÉ G. DE OLIVEIRA, 999

APTO. 1406 - AURORA - CEP 86047-360

LONDRINA - PR


 Helton Takahashi Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 163689/D

11,13		LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFORADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - S DE ENGATE RAPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, REF. OS-572 (INTAL), COM LAMPADA PHILIPS 4000K E REATOR MARCA INTRAL.	UN	10,00			
					200,44	2.004,36	
11,14		LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA DE EMBUTIR 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO DIFUSOR EM ACRILICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF. PE200/ACR (NEGALIGHT).	UN	3,00			
					108,83	326,48	
11,15	74041/2	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	5,00			
					48,67	243,36	
11,16	AUX 0930	BLOCO AUTÔNOMO P/ ILUM. DE EMERGÊNCIA C/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 9W/127V, DURAÇÃO MÍN. 1H E FLUXO LUMINOSO MÍN. DE 165 LUMENS, C/ IND. SAÍDA	PC	3,00			
					269,58	808,74	
11,17		PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LAMPADA ELETRONICA DE 59W/220V COM RELÉ FOTO-ELÉTRICO	UN	7,00			
					86,74	607,15	
11,18	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00			
					17,93	71,71	
11,19	84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00			
					54,87	54,87	
11,2	91970	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00			
					48,45	48,45	
11,21	AUX 2530	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00			
					29,65	88,95	
11,22	91964	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00			
					37,75	37,75	
11,23	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	20,00			
					17,62	352,37	
11,24		TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4"	UN	2,00			
					31,77	63,53	
11,25	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00			
					33,05	66,09	
11,26		PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X4") COM PLACA DE SAÍDA DE FIO	UN	3,00			
					8,65	25,94	
11,27	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	31,00			
					10,67	330,66	
11,28	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00			
					8,99	35,97	
11,29	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	200,00			
					4,27	853,32	
11,3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.000,00			
					2,72	2.722,76	
11,31	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	50,00			
					4,59	229,70	
		CABEAMENTO ESTRUTURADO			0,00	0,00	
		ENTRADA DE TELEFONIA			0,00	0,00	
11,32	83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00			
					141,22	141,22	
11,33	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00			
					146,32	146,32	
11,34	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	80,00			
					12,74	1.019,49	
11,35		UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA 2"	UN	4,00			
					8,36	33,42	
		PLANTA BAIXA PAV. TERREO RACK "A" - 62 PONTOS			0,00	0,00	
11,36		RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ BANDEJAS FIXAS E 1 BANDEJA MOVEL E GUIA VERTICAL	UN	1,00			
					1.083,42	1.083,42	
11,37	83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00			
					141,22	141,22	
11,38	AUX 1486	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT.5E	UN	1,00			
					904,58	904,58	
11,39	AUX 0742	VOICE PANEL 50 PORTAS RJ11/IDC110-19"/1U	UN	1,00			
					594,94	594,94	
11,4		PATCH PANEL 24 PORTAS CATEGORIA 6 - CABAMENTO HORIZONTAL	UN	1,00			
					252,93	252,93	
11,41	AUX 2060	GUIA DE CABOS FRONTAL FECHADO - FORNECIMENTO	UN	6,00			
					20,21	121,26	
11,42	AUX 2163	PATCH CORD CAT 6E - 1,5M COM PLUGUES RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00			
					11,05	88,40	


26.346.672/0001-47

H. T. S. CONSTRUÇÕES LTDA. - ME.

AV. JOSÉ G. DE OLIVEIRA, 999

APTO. 1406 - AURORA - CEP 86047-360

LONDINA - PR


 Helton Takahashi Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 163689/D

11,43		PLACA 4"X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6	UN	4,00	28,86	115,46	
11,44		PLACA DE SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV	UN	1,00	6,31	6,31	
11,45	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -	UN	5,00	10,67	53,33	
11,46	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	6,20	1.240,68	
11,47		UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA 1"	UN	50,00	2,75	137,54	
11,48	AUX 1452	CABO DE REDE UTP 4PX23 AWG CAT 6 - FORNEC. E INST.	M	100,00	9,39	939,40	
11,49		CERTIFICADO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6	PT	8,00	14,79	118,34	
		CFTV - ALARME			0,00	0,00	
11,5	83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	141,22	141,22	
11,51		PROTECTOR CONTRA SURTO DE TENSÃO PARA EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA ELETRICA COM 32 PORTAS	UN	1,00	79,05	79,05	
11,52	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	7,66	2.298,90	
11,53		UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA 1"	UN	20,00	2,75	55,02	
11,54	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	10,67	224,00	
11,55	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	13,56	13,56	
		PÁRA - RAIOS (SPDA)			0,00	0,00	
11,56	AUX 1664	CAIXA PASSAGEM EM ALVENARIA 30X30X50CM C/TAMPA EM CONCRETO ARMADO, FUNDO SCM BRITA	UN	4,00	113,41	453,64	
11,57	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00	18,21	910,39	
11,58	AUX 1433	PRESILHA LATÃO OU COBRE TIPO "U" COM FURO PARA CABOS 25/35/50MM2, FIX. PARAFUSO/BUCHA S-6 - FORNEC. E INST.	UN	30,00	7,18	215,29	
11,59	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00	25,98	3.117,98	
11,6	AUX 1813	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA INTEIRA 1/4" X 1/2" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	300,00	0,25	75,79	
11,61	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	16,00	39,87	637,89	
11,62	AUX 2252	TERMINAL AEREO H+35CM 5/16" FIXAÇÃO EM PLATIBANDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	24,14	217,26	
11,63		BARRA CHATA DE ALUMINIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF. TEL 770 CAPTAÇÃO	M	90,00	12,26	1.103,14	
11,64	AUX 0751	SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE 50MM2-5/8", TIPO CABO PASSANTE	UN	20,00	33,50	669,93	
11,65	72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00	9,66	482,80	
11,66		CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM	M	1,00	56,32	56,32	
11,67	AUX 0757	MASTRO DE PARA-RAIO 4MX2"	UN	1,00	196,82	196,82	
12		INTALAÇÃO HIDRAULICA			0,00	0,00	19.161,21
		METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO			0,00	0,00	
12,1		REGISTRO DE GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	57,84	751,95	
12,3	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	25,03	25,03	
12,4	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	55,48	55,48	
12,6	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	76,43	76,43	
12,8	AUX 2983	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1.000 LITROS, COM TAMPA, EXCETO ACESSÓRIOS - FORNEC. E INST.	UN	1,00	324,01	324,01	
12,12	94796	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	66,82	66,82	
12,13	92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	15,03	15,03	
		ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS			0,00	0,00	
12,2	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	55,59	277,94	
12,22	AUX 0894	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADA	UN	2,00	280,28	560,57	
		TUBOS E CONEÇÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA			0,00	0,00	
12,25	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	54,00	15,45	834,17	
12,26	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	9,00	20,64	185,76	

26.346.672/0001-47

H. T. S. CONSTRUÇÕES LTDA. - ME.
AV. JOSÉ G. DE OLIVEIRA, 999
APTO. 1406 - AURORA - CEP 86047-360
LONDINA - PR

Helton Takahashi Silva
Engenheiro Civil
CREA-PR 163689/D

12,27	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00		19,83	297,40
12,28	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,00		26,91	242,18
		TUBOS E CONECCÇÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO				0,00	0,00
12,32	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00		60,49	1.451,76
12,33	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,00		27,14	244,29
12,34	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	42,00		45,83	1.924,79
		TUBOS E CONECCÇÕES E ACESSÓRIOS DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO				0,00	0,00
12,35	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,00		14,19	127,74
12,36	AUX 3293	CAIXA SIFONADA EM PVC BRANCO 150X150X50 CM COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	3,00		46,01	138,02
12,37	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	3,00		43,53	130,58
12,38	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00		8,22	16,43
		ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCÊNDIO				0,00	0,00
12,44	83634	EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00		360,57	360,57
12,45	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	400,98		0,00	0,00
12,46	73775/2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00		125,73	125,73
12,47	AUX 1010	PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM PVC 15X30 CM	UN	4,00		18,52	74,07
		APARELHOS SANITÁRIOS (ESPECIFICAÇÃO VER PROJETO ARQUITETÔNICO)				0,00	0,00
12,49	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00		546,64	1.639,91
12,5	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00		147,34	736,69
12,51	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00		574,98	574,98
12,53	AUX 0799	BARRA DE APOIO RETA AÇO INOX POLIDO C=90CM - FORNEC. E INST.	UN	10,00		162,23	1.622,33
12,54	AUX 2244	BANCADA/TAMPO AÇO INOX 150X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		805,85	1.611,70
12,55	AUX 3238	PIA DE COZINHA INOX, COMPRIMENTO 2,00M, LARGURA 60CM, COM DUAS CUBAS, COM VÁLVULAS CROMADAS TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" E SIFÃO DUPLO CROMADO - FORNEC. E INST.	UN	1,00		1.252,55	1.252,55
		SERVIÇOS				0,00	0,00
12,69	AUX 1224	CAIXA EM ALVENARIA 50X50X100 CM, FUNDO CONCRETO SIMPLES, TAMPA CONCRETO ARMADO	UN	4,00		232,38	929,52
74051/2		CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00		127,11	127,11
12,71	95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	1,00		1.239,59	1.239,59
12,72	74198/1	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESURA 10CM	UN	1,00		1.120,05	1.120,05


26.346.672/0001-47

H. T. S. CONSTRUÇÕES LTDA. - ME.
AV. JOSÉ G. DE OLIVEIRA, 999
APTO. 1406 - AURORA - CEP 86047-360
LONDRINA - PR

Helton Takahashi Silva
Engenheiro Civil
CREA-PR 163689/D

13		AR CONDICIONADO			0,00	0,00	1.850,25
13,1		VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESSÃO - VAZÃO 150M³/H - 220V BIVOLT - 50w	UN	1,00	302,87	302,87	
13,2		INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA E DE LÓGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORÇA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABO DE COMANDO ENTRE VENTILADOR E COMANDO COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, ACOPLAMENTOS E ACESSÓRIOS	M	45,00	34,39	1.547,34	
14		LIMPEZA E ARREMATES FINAIS			0,00	0,00	237,75
14,1	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	12,23	4,35	53,21	
14,2	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	81,50	2,26	184,54	
		TOTAL DO ORÇAMENTO					197.591,10

Ibaiti, 06 de agosto de 2018


H.T.S. Construções Cívis Ltda – ME
Helton Takahashi Silva – Resp. Técnico/Legal
CREA-PR sob o nº 163689/D
RG nº 100.331.00-4 / CPF nº 010.091.299-02

Helton Takahashi Silva
Engenheiro Civil
CREA-PR 163689/D

26.346.672/0001-47

H. T. S. CONSTRUÇÕES LTDA. - ME.
AV. JOSÉ G. DE OLIVEIRA, 999
APTO. 1406 - AURORA - CEP 86047-360
LONDRINA - PR

H. T. S. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME

CNPJ.: 26.346.672/0001-47

AV. José Gabriel de Oliveira, 999, Apto 1.406 - Londrina - PR - CEP 86.047-360

OBRA: construção de uma UBS de apoio rural, medindo 86,46m², no Distrito do Vassoural, conforme resolução nº 453/2018 -- SESA

Município: Ibaiti

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI
01	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	5,46%	1.619,34	15,00%	1.619,34	15,00%	1.619,34	15,00%	1.619,34	15,00%	1.619,34	15,00%	2.698,90	25,00%	10.795,58
02	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	0,69%	1.363,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,55
03	MOVIMENTO DE TERRA	1,01%	1.988,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,12
04	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	4,50%	8.893,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,36
05	ESTRUTURA	8,37%	0,00	0,00	11.571,67	70,00%	4.959,29	30,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,96
06	ALVENARIA - VEDAÇÃO	7,59%	0,00	0,00	8.995,68	60,00%	5.247,48	35,00%	749,64	5,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,79
07	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,25%	299,13	60,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	199,42	40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	498,55
08	COBERTURA	3,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,97	50,00%	2.086,18	30,00%	1.390,79	20,00%	0,00	0,00	6.953,94
09	REVESTIMENTOS	27,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,92	10,00%	16.118,77	30,00%	21.491,69	40,00%	10.745,84	20,00%	53.729,22
10	ESQUADRIAS	12,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987,62	40,00%	9.987,62	40,00%	4.993,81	20,00%	24.969,06
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18,03%	3.562,68	10,00%	1.781,34	5,00%	5.344,02	15,00%	7.125,36	20,00%	8.906,70	25,00%	8.906,70	25,00%	35.626,79
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	9,70%	958,06	5,00%	958,06	5,00%	3.832,24	20,00%	3.832,24	20,00%	4.790,30	25,00%	4.790,30	25,00%	19.161,21
13	AR CONDICIONADO	0,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,15	70,00%	555,06	30,00%	1.850,21
14	LIMPZA E ARREMATAS FINAIS	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,75	100,00%	237,75
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM VALOR PROPOSTO			18.684,24	9,46%	24.926,08	12,61%	29.852,26	15,11%	41.718,57	21,11%	49.481,59	25,04%	32.928,36	16,66%	197.591,10
DESCONTO PROPOSTO / VALOR															
TOTAL ACUMULADO COM O			18.684,24	9,46%	43610,32	22,07%	73.462,58	37,18%	115.181,15	58,29%	164.662,73	83,34%	197.591,10	100,00%	

Ibaiti, 06 de agosto de 2018

H.T.S. Construções Cíveis Ltda - ME
Helton Takahashi Silva - Resp. Técnico/Legal
CREA-PR sob o nº 163689/D
RG nº 100.331.00-4 / CPF nº 010.091.299-02

Helton Takahashi Silva
Engenheiro Civil
CREA-PR 163689/D

26.346.672/0001-47

H. T. S. CONSTRUÇÕES LTDA. - ME.
AV. JOSÉ G. DE OLIVEIRA, 999
APTO. 1406 - AURORA - CEP 86047-360
LONDRINA - PR

FMSI
FLS. 303

Fundo Municipal de Saúde
Tomada de preços

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 26.346.672/0001-47 Fornecedor: H.T.S. CONSTRUÇÕES LTDA ME
Endereço: AVENIDA JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA 999 APTO 1408 - AURORA - LONDRINA/PR - CEP 86047-360
Inscrição Estadual: isento
Representante: HELTON TAKAHASHI SILVA
Endereço representante: RUA JAMAICA 215 - PATRIMÔNIO SELVA - LONDRINA/PR - CEP 86109-000
E-mail representante: htscnstrucoes2000@gmail.com
Banco: 104 - CEF

E-mail: htscnstrucoes2000@gmail.com

Celular: 43 999522439

Telefone: 43 33410482

Fax:

Telefone contador: 43 3351 3130

Contador: ALESSANDRA PRES DA SILVA

RG: 100331004

CPF: 010.091.298-02

Telefone representante: 43 999522439

Agência: 1631-03 - NOVA LONDRES - LONDRINA/PR


Conta: 3809-0

Data de abertura: 15/10/2016

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,00	SERV	271.046,47		197.591,10	197.591,10

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE APOIO RURAL, MEDINDO 86,49M2, NO DISTRITO DO VASSOURAL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 453/2018-SESA DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APSUS



H.T.S. CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 26.346.672/0001-47


Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 180 dias

Helton Takahashi Silva
Engenheiro Civil
CREA-PR 163689/D

26.346.672/0001-47
H. T. S. CONSTRUÇÕES LTDA. - ME.
AV. JOSÉ G. DE OLIVEIRA, 999
APTO. 1406 - AURORA - CEP 86047-360
LONDRINA - PR



A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAITI



09:11

Em Anexo, encaminhamos a nova apólice digital da JMalucelli Seguradora S/A, um documento com a mesma veracidade de uma apólice impressa, sendo que a única diferença é que a apólice agora faz parte de um processo de certificação digital, utilizando técnicas e processos que garantem segurança e valor jurídico às transações eletrônicas. Esta apólice substitui, de forma definitiva, o modelo anterior, e acompanha as inovações tecnológicas já presentes no mercado, como nota fiscal digital, recibos de pagamentos via internet, emissão de boletos, etc.

JMalucelli Seguradora

TÍTULO: APÓLICE Seguro Garantia N° 01-0775-0265357

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
BrasilAssinado digitalmente por:
Gustavo HenrichICP
BrasilAssinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

Gustavo Henrich N° de Série do Certificado: 099FC08915F5891A

Roque de Holanda Melo N° de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 82 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 01-0775-0265357
Controle Interno(Código Controle): 540557617
Data de Emissão: 01/08/2018

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.jmalucelliseguradora.com.br.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o nº 05436.2018.0001.0775.0265357.000000 no site da susep: www.susep.gov.br. Acesso: Serviço ao Cidadão -> Consulta de apólice de seguro garantia.



Associada a TRAVELERS
JMalucelli
Seguradora

TOMADA DE PREÇO Nº02/2018
ENVELOPE "02" - PROPOSTA DE PREÇO
PROponente: H.T.S CONSTRUÇÕES LTDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA 999 APT 1406
AURORA LONDRINA PR
CNPJ: 26.346.672/0001-47
AO MUNICÍPIO DE IBAITÍ
DATA: 06/08/2018





Fundo Municipal de Saúde de Ibaiti - 2018

Relação de Participantes

Tomada de preços 2/2018



Equiplano

Página:1

Código	CNPJ/CPF	Fornecedor	Status
Fornecedores não enquadrados na lei complementar nº 123/2006			
488376-4	26.346.672/0001-47	H. T. S Construções Ltda - Me	Habilitado
Qtd de fornecedores: 001			
Fornecedores enquadrados na lei complementar nº 123/2006			
488378-1	07.332.248/0001-07	CONSTRUTORA MONTANA EIRELI-EPP	Habilitado
Qtd de fornecedores: 001			
Qtd total de fornecedores: 002			



Mundo Municipal de Saúde de Ibaíti - 2018
Mapa da Licitação
Tomada de preços 2/2018

Página 1

Data abertura: 06/08/2018 Data julgamento: 06/08/2018 Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca
---------	-----	------------	-------	-------	-------	-------

Lote 001 - Lote 001						
001	SERV	1,00	197.591,10 *	H T S Construções	242.319,64	CONSTRUTORA

CONSTRUÇÃO DE UMA UBS DE APOIO RURAL, MEDINDO 86,48M2, NO DISTRITO DO VASSOURAL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 453/2018-SESA, DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APSUS.

TOTAL DO LOTE 197.591,10 * 242.319,64 0,00 0,00

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR

[Handwritten signature]

CNPJ: 26.346.672/0001-47 - H. T. S Construções Ltda - Me

CNPJ: 07.332.248/0001-07 - CONSTRUTORA MONTANA EIRELI-EPP

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: Fernando Lopes de Siqueira, na versão: 5519 w

06/08/2018 14:23:05





Mundo Municipal de Saúde de Ibaíti - 2018
Classificação por Fornecedor
Tomada de preços 2/2018

Equilíbrio

Página 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 488376-4 H.T.S Construções Ltda - ME CNPJ: 28.346.672/0001-47 - Telefone: 413351330 - Status: Habilitado									
Lote 001 - Lote 001								197.591,10	
001	7679 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SE	1,00	Habilitado	H T S Construções Ltda ME		197.591,10	197.591,10	*
CONSTRUÇÃO DE UMA UBS DE APOIO RURAL, MEDINDO 86,48M2, NO DISTRITO DO VASSOURAL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 453/2018-SESA, DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APSUS.									
VALOR TOTAL:							197.591,10		

[Handwritten signature]

Emitido por: Fernando Lopes de Siqueira, na versão: 5519 w

06/09/2018 10:37:11





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAITI
Fundo municipal de saúde de Ibaiti
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 09.421.426/0001-93

FMSI
FLS. 312

**ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2 DA
TOMADA DE PREÇOS nº 02/2018**

REF: Edital de Tomada de Preços nº 02/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS DE APOIO RURAL, MEDINDO 86,46M2, NO DISTRITO DO VASSOURAL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 453/2018-SESA, DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APSUS, PELO PERÍODO DE 180 DIAS - relativos ao objeto da Tomada de Preços Nº 02/2018 -PMI

Aos seis dias de agosto de 2018 (06/08/2018), às 09:00 horas (nove horas), na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Ibaiti, em sessão pública, sob presidência do Senhora Angelica Pricila Da Silva, e membros a Senhora Claudia Maria Teodoro Paulino e senhora Josiana dos Santos reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 1010/2018 para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 – Habilitação e nº 2 – Proposta de Preços entregues pelas proponentes interessada, referentes à Contratação de empresa na área de engenharia para construção de uma UBS de apoio rural, medindo 86,46M2, no distrito do vassoural, conforme resolução nº 453/2018-SESA, do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APSUS, pelo período de 180 Dias - relativos ao objeto da Tomada de preços Nº 2/2018 -FHSMI. Aberta a Sessão pelo senhora Presidente, verificou-se que houve protocolo dos envelopes 01- Habilitação das empresas e 02- Proposta de Preços:

PARTICIPANTES			
Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
CONSTRUTORA MONTANA EIRELI-EPP	07.332.248/0001-07	JOSE ALECIO RAZENTE	491.648.569-68
H. T. S Construções Ltda - Me	26.346.672/0001-47	HELTON TAKAHASHI SILVA	010.091.299-02

Seguidamente, a senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. A seguir, foram rubricados os envelopes nº 1 e 2 pela comissão de licitação e pelos



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAITI
Fundo municipal de saúde de Ibaiti
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 09.421.426/0001-93



representantes das proponentes presentes que o assim desejaram. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica dos senhores representantes das proponentes presentes. Em seguida, o presidente da comissão de licitação perguntou em voz alta as empresas proponentes se: "após analisarem a documentação das empresas concorrentes, existiam questionamentos ou documentos faltantes nestes envelopes".

Não havendo questionamentos referentes a documentação, o senhor presidente opinou por habilitar todas as empresas presentes.

Ficando habilitada as seguintes empresas:

PARTICIPANTES			
Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
CONSTRUTORA MONTANA EIRELI-EPP	07.332.248/0001-07	JOSE ALECIO RAZENTE	491.648.569-68
H. T. S Construções Ltda - Me	26.346.672/0001-47	HELTON TAKAHASHI SILVA	010.091.299-02

A seguir, procedeu-se à abertura destes do envelope nº 02 – Proposta de Preços, lendo-se em voz alta os preços globais propostos, ficando declarado o proponente vencedor:

VENCEDORES						
Fornecedor	Lote	Item	Serviço	Marca	Quant.	Preço
H. T. S Construções Ltda - Me	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE UMA UBS DE APOIO RURAL, MEDINDO 86,46M2, NO DISTRITO DO VASSOURAL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 453/2018-SESA, DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APSUS.	H T S Construções Cíveis Ltda ME	1,00	197.591,10

Totalizando um valor de R\$ 197.591,10 (Cento e Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos).


As propostas foram rubricadas pela comissão de licitação e pelos presentes que assim desejaram e submetidas ao exame dos representantes das proponentes, em ato contínuos, deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, eu, **Angelica Pricila da Silva, Presidente da Comissão Permanente de Licitações**, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAITI
Fundo municipal de saúde de Ibaiti
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 09.421.426/0001-93



comissão de licitação e representantes das proponentes presentes, ficando
Registrado em Ata à a sua sugestão ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido que
seja **HOMOLOGADA** presente Licitação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a
reunião e lavrada a presente ata que será por todos assinada


ANGELICA PRICILA DA SILVA


Presidente da Comissão Permanente de Licitações


CLAUDIA MARIA TEODORO
Membro da CPL


JOSIANA DOS SANTOS
Membro da CPL


HELTON TAKAHASHI SILVA
H. T. S Construções Ltda - Me - 26.346.672/0001-47

JOSE ALECIO RAZENTE
Construtora Montana EIRELI-EPP - 07.332.248/0001-07



MUNICÍPIO DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018

REF: Edital de Tomada de Preços nº 02/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS DE APOIO RURAL, MEDINDO 86,46M2, NO DISTRITO DO VASSOURAL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 453/2018-SESA, DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APSUS, PELO PERÍODO DE 180 DIAS - relativos ao objeto da Tomada de Preços Nº 02/2018 -PMI

Aos seis dias de agosto de 2018 (06/08/2018), às 09:00 horas (nove horas), na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Ibaíti, em sessão pública, sob presidência do Senhora Angelica Priscila Da Silva, e membros a Senhora Claudia Maria Teodoro Paulino e senhora Josiana dos Santos reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 1010/2018 para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 – Habilitação e nº 2 – Proposta de Preços entregues pelas proponentes interessadas, referentes à Contratação de empresa na área de engenharia para construção de uma UBS de apoio rural, medindo 86,46M2, no distrito do vassoural, conforme resolução nº 453/2018-SESA, do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APSUS, pelo período de 180 Dias - relativos ao objeto da Tomada de preços Nº 2/2018 -FHSML. Aberta a Sessão pelo senhora Presidente, verificou-se que houve protocolo dos envelopes 01- Habilitação das empresas e 02- Proposta de Preços:

PARTICIPANTES			
Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
CONSTRUTORA MONTANA EIRELI-EPP	07.332.248/0001-07	JOSE ALECIO RAZENTE	491.648.569-68
H. T. S Construções Ltda - Me	26.346.672/0001-47	HELTON TAKAHASHI SILVA	010.091.299-02

Seguidamente, a senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. A seguir, foram rubricados os envelopes nº 1 e 2 pela comissão de licitação e pelos representantes das proponentes presentes que o assim desejaram. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica dos senhores representantes das proponentes presentes. Em seguida, o presidente da comissão de licitação perguntou em voz alta as empresas proponentes se: "após analisarem a documentação das empresas concorrentes, existiam questionamentos ou documentos faltantes nestes envelopes".

Não havendo questionamentos referentes a documentação, o senhor presidente opinou por habilitar todas as empresas presentes.

Ficando habilitada as seguintes empresas:

PARTICIPANTES			
Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
CONSTRUTORA MONTANA EIRELI-EPP	07.332.248/0001-07	JOSE ALECIO RAZENTE	491.648.569-68
H. T. S Construções Ltda - Me	26.346.672/0001-47	HELTON TAKAHASHI SILVA	010.091.299-02

A seguir, procedeu-se à abertura destes do envelope nº 02 – Proposta de Preços, lendo-se em voz alta os preços globais propostos, ficando declarado o proponente vencedor:

VENCEDORES						
Fornecedor	Lote	Item	Serviço	Marca	Quantidade	Preço
H. T. S Construções Ltda - Me	1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE UMA UBS DE APOIO RURAL, MEDINDO 86,46M2, NO DISTRITO DO VASSOURAL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 453/2018-SESA, DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APSUS.	H T S Construções Civis Ltda ME	1,00	197.591,10

Totalizando um valor de R\$ 197.591,10 (Cento e Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos).

As propostas foram rubricadas pela comissão de licitação e pelos presentes que assim desejaram e submetidas ao exame dos representantes das proponentes, em ato contínuo, deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, eu, **Angelica Priscila da Silva, Presidente da Comissão Permanente de Licitações**, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2018 | EDIÇÃO Nº 1243 | IBAITI, QUINTA-FEIRA, 09 DE AGOSTO DE 2018

| PÁGINA 21

representantes das proponentes presentes, ficando Registrado em Ata à a sua sugestão ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido que seja HOMOLOGADA presente Licitação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será por todos assinada

ANGELICA PRICILA DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

CLAUDIA MARIA TEODORO
Membro da CPL

JOSIANA DOS SANTOS
Membro da CPL

HELTON TAKAHASHI SILVA
H. T. S Construções Ltda - Me – 26.346.672/0001-47

JOSE ALECIO RAZENTE
Construtora Montana EIRELI-EPP – 07.332.248/0001-07



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAITI
Fundo municipal de saúde de Ibaiti
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 09.421.426/0001-93



RELATÓRIO
TOMADA DE PREÇOS Nº. TP - 02/2018 - FHSMI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 087/2018

1. DADOS GERAIS

Objeto: Contratação de empresa na área de engenharia para construção de uma UBS de Apoio Rural, medindo 86,46m², no Distrito do Vassoural, conforme resolução Nº 453/2018-SESA, do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APSUS.

Data do Edital: 19/07/2018

Procuradores que aprovaram o Edital: Valdemir Braz Bueno / Andreia Cristina Gentile Buziquia.

Publicação do Edital: Jornal Oficial do Município em 19/07/2018, Folha de Londrina em 19/07/2018, Registro no TCE-PR – 19/07/2018, Mural das Licitações Municipais no site <https://www.ibaiti.pr.gov.br/licitacoes/>, 19/07/2018.

Recebimento dos envelopes 1 e 2: até 09h00min do dia 06/08/2018;

Abertura dos envelopes de habilitação (Envelope 1): dia 06/08/2018 às 09h00min

PRESIDENTE: Angelica Pricila da Silva

MEMBROS: Claudia Maria Teodoro Paulino, Josiana dos Santos

Portaria n. 1010/2018 de 02/08/2018.

2) DO CERTAME

2.1) Participantes:

CONSTRUTORA MONTANA EIRELI-EPP
H. T. S Construções Ltda - Me

2.2) Habilitadas:

CONSTRUTORA MONTANA EIRELI-EPP
H. T. S Construções Ltda – Me

2.3) Dos Recursos referentes à Fase de Habilitação:
NÃO HOUVE

2.4) Classificação:

As empresas habilitadas foram declaradas CLASSIFICADAS, na seguinte ordem:



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAITI
Fundo municipal de saúde de Ibaiti
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 09.421.426/0001-93



H. T. S Construções Ltda – Me, no valor proposto de R\$ 197.591,10 (cento e noventa e sete mil e quinhentos e noventa e um reais e dez centavos)

Construtora Montana EIRELI-EPP, no valor proposto de R\$ 242.319,64 (duzentos e quarenta e dois mil e trezentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos),

2.5) DO VENCEDOR:

H. T. S Construções Ltda – Me, no valor proposto de R\$ 197.591,10 (cento e noventa e sete mil e quinhentos e noventa e um reais e dez centavos), com prazo máximo de execução em 180 (cento e oitenta) dias e previsão contratual em 12 meses.

2.3) Dos Recursos referentes à Fase de Classificação:
Não houve registro de recursos.

3) DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Valor estimado do edital: R\$ 271.046,47 (Duzentos e Setenta e Um Mil e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Valor proposto no certame: R\$ 197.591,10 (Cento e Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos).

Economia real no certame: R\$ 73.455,37 (setenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos)

Percentual de economia: 27,10%

Este relatório foi elaborado com base nas informações constantes do processo inerente a TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018 - FHSMI - Processo Administrativo n. 087/2018, propostas e documentos dos participantes.

Encaminhe-se este documento para decisão da autoridade superior.

Angélica Prícila da Silva
Ibaiti (PR), 27 de Setembro de 2018.

ANGELICA PRICILA DA SILVA

Presidente da Comissão Permanente de Licitações –
Portaria n. 1010 de 02/08/2018.

Claudia Maria Teodoro Paulino
CLAUDIA MARIA TEODORO PAULINO

Membro da Comissão Permanente de Licitações
Portaria n. 1010 de 02/08/2018

Josiana dos Santos
JOSIANA DOS SANTOS

Membro da Comissão Permanente de Licitações
Portaria n. 1010 de 02/08/2018.

FONE/FAX (43) 3546-7700 – Site: www.ibaiti.pr.gov.br

Rua Dr. Francisco de Oliveira, 693 – Centro – CEP: 84.900-000 – IBAITI - PARANÁ



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAITI
Fundo municipal de saúde de Ibaiti
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 09.421.426/0001-93




ATO DE AUTORIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes neste Processo Administrativo, modalidade Tomada de Preço n.º 02/2018 FHSMI, nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei 8.666/93, ratifico a **ADJUDICAÇÃO** feita pela Comissão Permanente de Licitações, nomeados pela Portaria n. 1010 de 02/08/2018, ao vencedor correspondente ao lote correlato ao Edital em epígrafe e **HOMOLOGO** o presente processo. Uma vez cumpridas as formalidades de estilo, dê-se publicidade ao ato na forma da lei.

Ibaiti – Paraná, 27 de Setembro de 2018.


ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal


WILHA GALDINO ALVES
Secretário Municipal de Saúde e
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
Portaria n. 478/17 de 21/11/2017



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAÍ-PR



Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2018 | EDIÇÃO Nº 1277 | IBAÍ, QUINTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2018

PÁGINA 5

MUNICÍPIO DE IBAÍ

ESTADO DO PARANÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº. TP - 02/2018 - FHSMI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 087/2018
RELATÓRIO

1. DADOS GERAIS

Objeto: Contratação de empresa na área de engenharia para construção de uma UBS de Apoio Rural, medindo 86,46m², no Distrito do Vasoural, conforme resolução Nº 453/2018-SESA, do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APSUS.

Data do Edital: 19/07/2018

Procuradores que aprovaram o Edital: Valdemir Braz Bueno / Andreia Cristina Gentile Buziquia.

Publicação do Edital: Jornal Oficial do Município em 19/07/2018, Folha de Londrina em 19/07/2018, Registro no TCE-PR – 19/07/2018, Mural das Licitações Municipais no site <https://www.ibaiti.pr.gov.br/licitacoes/>, 19/07/2018.

Recebimento dos envelopes 1 e 2: até 09h00min do dia 06/08/2018;

Abertura dos envelopes de habilitação (Envelope 1): dia 06/08/2018 às 09h00min

PRESIDENTE: Angelica Pricila da Silva

MEMBROS: Claudia Maria Teodoro Paulino, Josiana dos Santos
Portaria n. 1010/2018 de 02/08/2018.

2) DO CERTAME

2.1) Participantes:
CONSTRUTORA MONTANA EIRELI-EPP
H. T. S Construções Ltda - Me

2.2) Habilitadas:
CONSTRUTORA MONTANA EIRELI-EPP
H. T. S Construções Ltda – Me

2.3) Dos Recursos referentes à Fase de Habilitação:
NÃO HOUVE

2.4) Classificação:

As empresas habilitadas foram declaradas CLASSIFICADAS, na seguinte ordem:

H. T. S Construções Ltda – Me, no valor proposto de R\$ 197.591,10 (cento e noventa e sete mil e quinhentos e noventa e um reais e dez centavos)

Construtora Montana EIRELI-EPP, no valor proposto de R\$ 242.319,64 (duzentos e quarenta e dois mil e trezentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos),

2.5) DO VENCEDOR:

H. T. S Construções Ltda – Me, no valor proposto de R\$ 197.591,10 (cento e noventa e sete mil e quinhentos e noventa e um reais e dez centavos), com prazo máximo de execução em 180 (cento e oitenta) dias e previsão contratual em 12 meses.

2.3) Dos Recursos referentes à Fase de Classificação:
Não houve registro de recursos.

3) DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Valor estimado do edital: R\$ 271.046,47 (Duzentos e Setenta e Um Mil e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Valor proposto no certame: R\$ 197.591,10 (Cento e Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos).

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2018 | EDIÇÃO Nº 1277 | IBAÍTI, QUINTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2018

| PÁGINA 6

Economia real no certame: R\$ 73.455,37 (setenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos)

Percentual de economia: 27,10%

Este relatório foi elaborado com base nas informações constantes do processo inerente a TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018 - FHSMI - Processo Administrativo n. 087/2018, propostas e documentos dos participantes.

Encaminhe-se este documento para decisão da autoridade superior.

Ibaíti (PR), 27 de setembro de 2018.

ANGELICA PRICILA DA SILVA

Presidente da Comissão Permanente de Licitações –
Portaria n. 1010 de 02/08/2018.

CLAUDIA MARIA TEODORO PAULINO

Membro da Comissão Permanente de Licitações
Portaria n. 1010 de 02/08/2018.

JOSIANA DOS SANTOS

Membro da Comissão Permanente de Licitações
Portaria n. 1010 de 02/08/2018.

ATO DE AUTORIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes neste Processo Administrativo, modalidade Tomada de Preço n.º 02/2018 FHSMI, nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei 8.666/93, ratifico a **ADJUDICAÇÃO** feita pela Comissão Permanente de Licitações, nomeados pela Portaria n. 1010 de 02/08/2018, ao vencedor correspondente ao lote correlato ao Edital em epígrafe e **HOMOLOGO** o presente processo. Uma vez cumpridas as formalidades de estilo, dê-se publicidade ao ato na forma da lei.

Ibaíti – Paraná, 27 de setembro de 2018.

ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO

Prefeito Municipal

WILHA GALDINO ALVES

Secretário Municipal de Saúde e
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
Portaria n. 478/17 de 21/11/2017



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAÍ
Fundo municipal de saúde de Ibaí
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 09.421.426/0001-93



- 1 -

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE IBAÍ ESTADO DO PARANÁ**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 056/2018
TOMADA DE PREÇOS EDITAL Nº 02/2018**

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAÍ/PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 09.421.426/0001-93, com sede na Rua Francisco de Oliveira, 692, centro, CEP 84.900-000, representado pelo Gestor Sr. **WILHA GALDINO ALVES**
CONTRATADO: H. T. S Construções Ltda - Me, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 26.346.672/0001-47, com sede na Av Jose Gabriel de Oliveira, 999 AP 1406 - CEP: 86047360 - BAIRRO: Aurora, Município de Londrina/PR, representado pelo Sr **HELTON TAKAHASHI SILVA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº , e inscrito no CPF sob o nº 010.091.299-02.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa na área de engenharia para construção de uma UBS de Apoio Rural, medindo 86,46m², no Distrito do Vassoural, conforme resolução Nº 453/2018-SESA, do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APSUS.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 197.591,10 (Cento e Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos).

SOLICITANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAÍ

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

FORO: Comarca de Ibaí/Pr.

Ibaí/Pr., 05 de outubro de 2018.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAÍ/PR

CNPJ nº 09.421.426/0001-93

WILHA GALDINO ALVES

Gestor

CONTRATANTE

H. T. S Construções Ltda - Me

CNPJ nº 26.346.672/0001-47

HELTON TAKAHASHI SILVA

CONTRATADA

CARLOS ALBERTO MAIA TABALIPA

Fiscal do Contrato



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAÍTI-PR



Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2018 | EDIÇÃO Nº 1283 | IBAÍTI, SEXTA-FEIRA, 05 DE OUTUBRO DE 2018

PÁGINA 4

MUNICÍPIO DE IBAÍTI

ESTADO DO PARANÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE IBAÍTI ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 056/2018
TOMADA DE PREÇOS EDITAL Nº 02/2018

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAÍTI/PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 09.421.426/0001-93, com sede na Rua Francisco de Oliveira, 692, centro, CEP 84.900-000, representado pelo Gestor Sr. **WILHA GALDINO ALVES**

CONTRATADO: **H. T. S Construções Ltda - Me**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 26.346.672/0001-47, com sede na Av Jose Gabriel de Oliveira, 999 AP 1406 - CEP: 86047360 - BAIRRO: Aurora, Município de Londrina/PR, representado pelo Sr **HELTON TAKAHASHI SILVA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº , e inscrito no CPF sob o nº 010.091.299-02.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa na área de engenharia para construção de uma UBS de Apoio Rural, medindo 86,46m², no Distrito do Vassoural, conforme resolução Nº 453/2018-SESA, do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APSUS.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 197.591,10 (Cento e Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos).

SOLICITANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAÍTI

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

FORO: Comarca de Ibaíti/Pr.

Ibaíti/Pr., 05 de outubro de 2018.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAÍTI/PR
CNPJ nº 09.421.426/0001-93
WILHA GALDINO ALVES
Gestor
CONTRATANTE

H. T. S Construções Ltda - Me
CNPJ nº 26.346.672/0001-47
HELTON TAKAHASHI SILVA
CONTRATADA

CARLOS ALBERTO MAIA TABALIPA
Fiscal do Contrato